

A3N1021～1023 DC ブロッキングキャパシタ

特長

- 広帯域
- 低挿入損

用途

- 高周波半導体評価
- 光通信



絶対最大定格


項目	定格
Port1-Port2 間電位差	±16V dc
動作温度範囲	0°C ~ 60°C

規格

Ta=25°C, Zin=50ohms, Zout=50ohms

項目	条件	単位	規格		
			min.	typ.	max.
周波数範囲	-3dB	Hz	8k		25G
インサーションロス	8kHz	dB			3
	100kHz			0.1	
	20GHz			0.6	
	25GHz			2	
リターンロス	~20GHz	dB		15	
コネクタ				K	

外形寸法

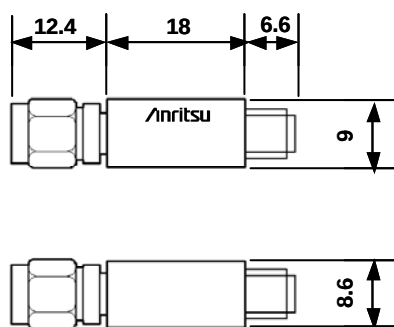

型名	ポート 1	ポート 2
A3N1021	K-F	K-F
A3N1022	K-M	K-M
A3N1023	K-M	K-F

記載事項はお断りなしに変更する場合がございます。