

ワイヤレス通信端末の開発をサポート

シールドテントを使った測定サービス

アンリツカスタマーサポート株式会社 測るサービス

サービス概要


この度、OTA環境として新たにシールドテントを導入。Wi-Fi端末の疎通試験や、電磁ノイズ測定など、シールドテントを利用した測定サービスをご提供を開始いたします。まずはご相談ください！

シールド環境が必要な試験例

電波法により、技適マークの無い半製品の無線通信試験などは、シールドテント内で実施する必要があります。また、電磁ノイズ評価などは、他の電子機器の動作に影響するリスクがあることから、シールドテント内の評価が望ましいと考えられます。


疎通試験

DUTが模擬APと無線接続を確立できるかを評価します。

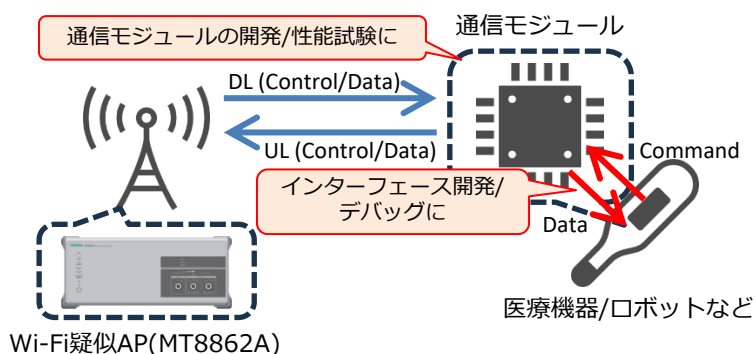

電磁ノイズ測定

ボードから放射される電磁ノイズ発生源を特定します。

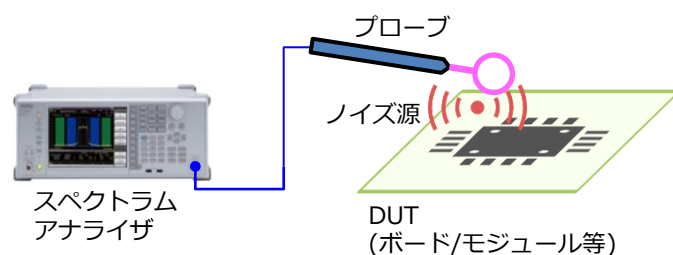

シールドテントスペック

項目	性能
サイズ	本体：4000mm(W) x 4000mm(D) x 2000mm(H) 開口部：2000mm(W) x 2000mm(H)
シールド性能	70dB以上 (500kHz - 30GHz)
測定可能な最大端末サイズ	800mm(W) x 800mm(D) x 800mm(H) 50kg



アンリツカスタマーサポート株式会社

<https://www.anritsu.com/ja-jp/anritsu-customersupport>

営業計画部 営業チーム

TEL：0120-214-012

Email(サービス全体): APC-sales@anritsu.com

Email(はかるサービス専用): hakaru_service@anritsu.com

受付時間

月曜日～金曜日(当社休業日を除く)

9:00～12:00, 13:00～17:00



ホームページ

APC-F1ZR04-23030