Anritsu
Advancing beyond

XR DUALX POULTRY

Diseño de segunda generación totalmente nuevo con detección mejorada y TCO (coste total de propiedad) bajo

EL NUEVO ESTÁNDAR EN LA DETECCIÓN DE HUESOS DE AVE

Encontrar huesos de ave con rayos X es difícil. La segunda generación del sistema de rayos X para productos avícolas de Anritsu mejora enormemente la detección de huesos. Además, ha sido completamente rediseñado para resistir mejor el entorno duro de fábricas avícolas y cárnicas.

- **Detección mejorada:** Ahora, en la probada plataforma XR75 de Anritsu este sistema de energía dual y segunda generación ofrece una detección incluso mejor de huesos y una mayor velocidad que su predecesor.
- **IP69K/diseño higiénico:** El diseño robusto y abierto fomenta un drenaje exhaustivo y permite una fácil limpieza con alta presión. Las superficies inclinadas, las soldaduras totalmente selladas y la banda higiénica sellada minimizan los lugares de anidamiento para garantizar un funcionamiento higiénico continuo.
- **Componentes longevos:** El tubo de rayos X y el detector, ambos de nuevo desarrollo,están diseñados para soportar larga duración de funcionamiento normal en la fábrica.
- **Plataforma XR75:** Los productos son fáciles de configurar y ajustables por el operario. La interfaz y la electrónica son comunes a otros sistemas XR75 de Anritsu ofreciendo a los usuarios una experiencia compartida en todas las líneas de producto de Anritsu.

Mejor detección de huesos

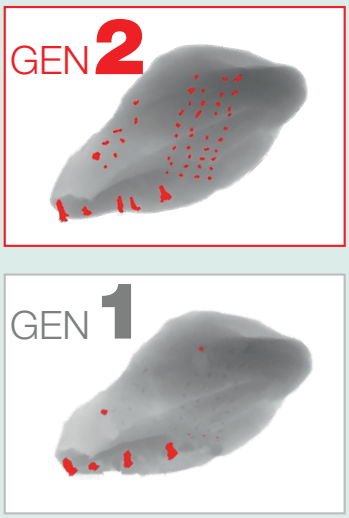

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Imagen HD con tubo de berilio
- Clasificación IP69K lavable
- Diseño higiénico
- Tubo y detector más longevos
- Asistente de configuración de producto con autoaprendizaje
- Banda higiénica sellada
- Cambio de banda sin herramientas
- Registros de imagen y rechazos
- Más de 10 herramientas de software de detección
- Apto para QUICCA

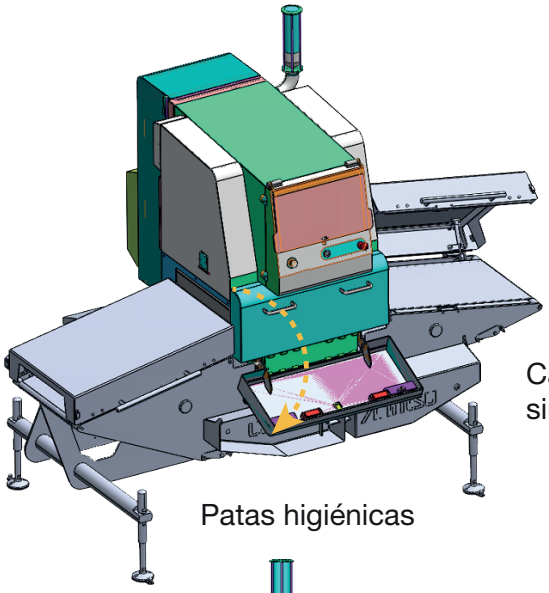

Patas higiénicas

Cambio de banda sin herramientas

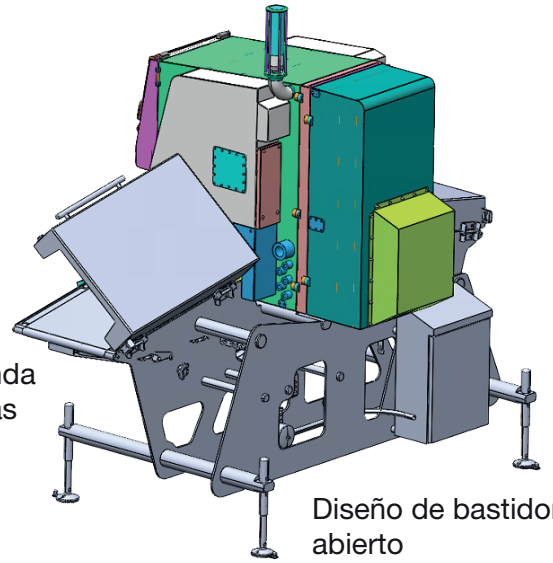

Diseño de bastidor abierto

Superficies inclinadas

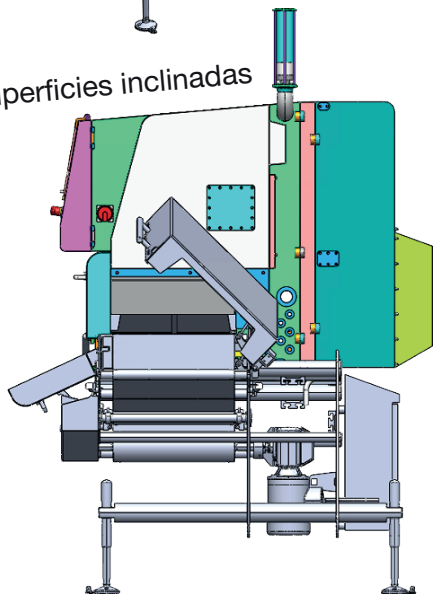

Todas las partes macizas (no tubulares)

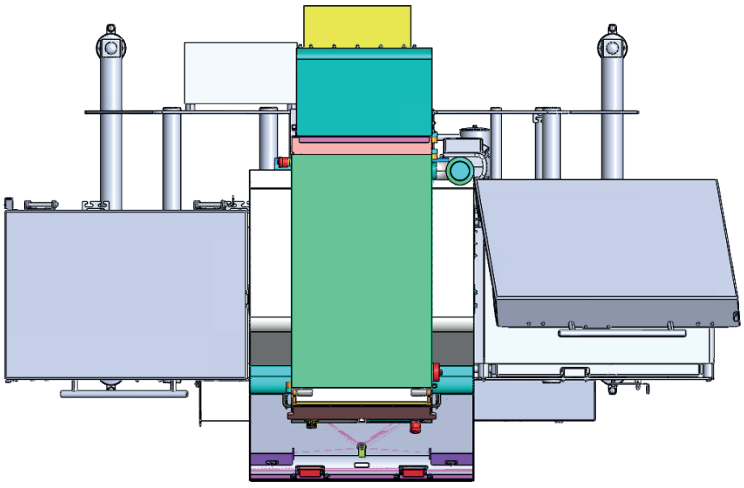

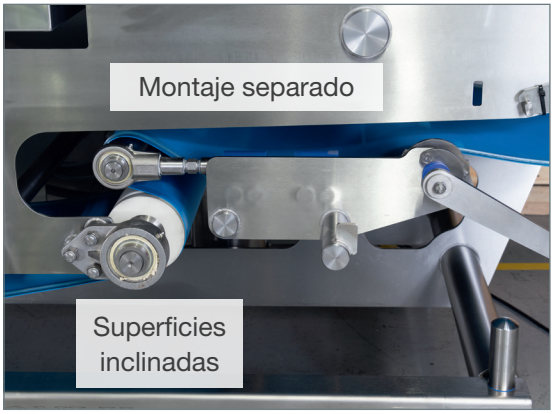

Tapa del transportador con amortiguador

Jaula columna luminosa

Anritsu
Advancing beyond

Anritsu - Product Inspection & Detection (EMEA)
Grubbenvorsterweg 10, 5928 NX Venlo, Netherlands
anritsu.com/infivis

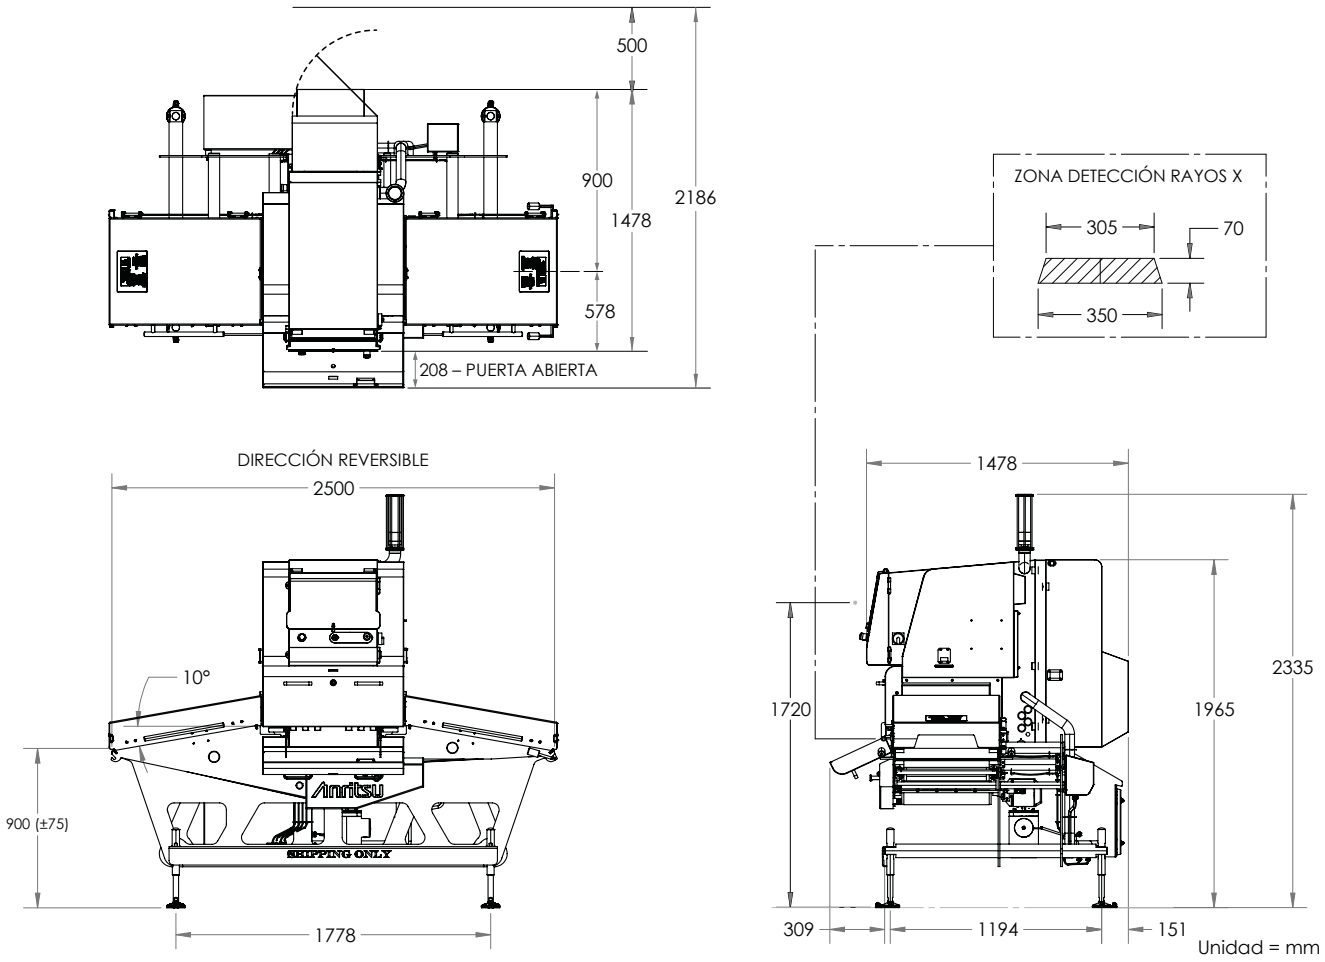

ESPECIFICACIONES

Modelo	KXE7534ACWHZE-300000
Salida rayos X	Voltaje tubo 25 a 80 kV, corriente tubo 0,4 a 10,0 mA, salida 10 a 350 W
Tamaño producto	Ancho máximo: 350 mm, altura máxima: 70 mm
Dimensiones	Longitud: 2500 mm, profundidad: 1478 mm, altura; 2235 mm
Ancho banda	482 mm *(Tenga en cuenta el ancho máximo anterior del producto)*
Veloc. banda [1]	15 a 50 m/min
Requisitos de energía [2]	200 a 240 VAC, monofásica, 50/60 Hz, 2,5 kVA, corriente de arranque 80 A (tip.) (5 ms o menos)
Agua/Presión	Presión máx. agua 80 Bar (equivalente a IP69K), temperatura máx. agua 40 °C

1. La velocidad de banda se puede ajustar por separado para cada producto.
2. La corriente de arranque mostrada arriba es para 200 V CA. Varía según la tensión de entrada.

ACERCA DE ANRITSU

Anritsu tiene instalados más sistemas de inspección por rayos X a nivel mundial que cualquier otro proveedor, y ofrece la mejor combinación de rendimiento, fiabilidad y precio.

Anritsu se fundó en 1895 y es una potencia mundial líder en su sector con sede en Japón y un legado de innovación e ingeniería meticulosa en electrónica, telecomunicaciones y realización de pruebas.

PROVEEDOR DE SOLUCIONES INTEGRALES

SISTEMAS DE RAYOS X | CONTROLADORAS DE PESO | DETECTORES DE METALES

Anritsu
Advancing beyond

Anritsu - Product Inspection & Detection (EMEA)
Grubbenvorsterweg 10, 5928 NX Venlo, Netherlands
anritsu.com/infivis