

ラインの合理化に

2連オートチェッカ



SSVシリーズオートチェッカの2連対応がスタート!

- 2連オートチェッカはチューブ・パウチ・ピロー包装などの高速充填包装機から2連で生産される商品の質量検査に最適です。
- 計量範囲、ベルト幅、コンベア長、ラインピッチなどお客様の細かなご要望にも対応できます。
- 1台の指示部で2連をコントロールでき、ライン別の運転・停止も可能になりました。生産状況に応じてライン数(1または2)の変更ができます。



- 計量品の平均値やばらつきなどの統計値は、ライン別に確認し、質量変化の傾向を把握できます。作業者が上流の充填機の調整をする時に役立ちます。
- SSVシリーズの新機能であるSMF (Smart Measurement Function) が標準搭載。2個乗りエラーの抑制により歩留まり向上に貢献します。
- 耐環境性が向上した新型フォースバランスの搭載で2連オートチェッカでも、単連オートチェッカと同じ選別精度を実現しました。




SSVシリーズの主な機能

スマートガイド / 品種登録ナビ / 品種登録数 200 個 / USBポート標準搭載 など

■ 外観図

KWS5265GW02

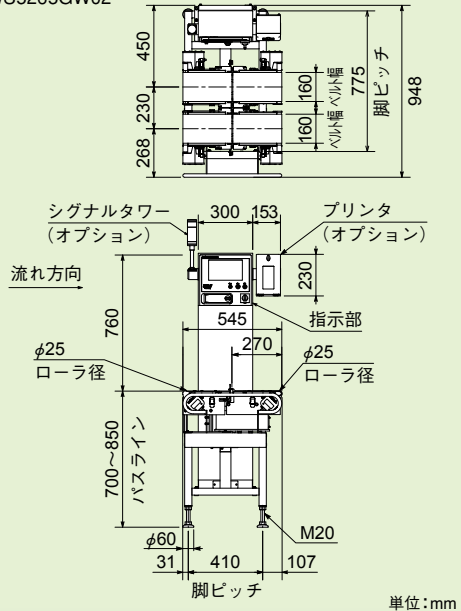

■ 規格

形名	KWS5265GW02		
計量範囲	6 ~ 600g		
表示目量	0.05g		
最高選別能力 注1	330 個 / min (1 連あたり)		
最高選別精度 (3σ) 注1	± 0.2g		
表示方法	8.5 インチワイドカラー TFT 液晶		
操作方法	タッチパネル (運転 / 停止 / ホームボタンのみダイレクトキー)		
最大表示値	604.5g		
品種数	最大 200 品種		
選別段階	2 または 3		
計量品 注2	幅	W	20 ~ 160 mm
	長さ	L	60 ~ 200 mm
	高さ	H	5 ~ 200 mm
ベルト速度	9 ~ 97 m/min		
電源・消費電力	AC100 ~ 120 V +10% -15% または AC200 ~ 240 V +10% -15%、 単相、50/60 Hz、460 VA、突入電流 20 A (typ) (20 ms 以下)		
質量	100 kg		
使用環境	0 ~ 40℃ (選別精度を維持するためには 5℃/h 以下の変動のこと)、 相対湿度 30 ~ 85%、ただし結露しないこと		
保護等級	IP66 準拠		
外装	ステンレススチール (SUS304)		
データ出力	USBポート (USB2.0)、 イーサネットインタフェース (10BASE-T、100BASE-TX) は標準搭載		

注1) 最高選別能力、最高選別精度は、計量品や選別部によって変わります。

注2) 計量品守法は、選別部によって変わります。選別部と合わせてお選びください。半透明および透明なものは、ご相談ください。

注) 本機の騒音レベルは、70 dB(A) を超えません。

注) 上記以外の計量範囲や計量精度、選別能力にも対応します。詳細はお問い合わせください。

Anritsu envision: ensure

アンリツインフィビス株式会社 <http://www.anritsu-infivis.com/ja-JP/>

© ANRITSU INFIVIS CO., LTD. 2014

ISO14001 認証取得 JQA-EM0210
ISO9001 認証取得 JQA-0316

お問合せ先は ☎ 0120-737-229 (携帯電話、PHSからもつながります)

本社 〒243-0032 神奈川県厚木市恩名 5-1-1
 北海道支店 〒060-0042 札幌市中央区大通西5-8 昭和ビル
 東北支店 〒981-3112 仙台市泉区八乙女2-11-2
 関東支店 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-37-1 ニッセイアロマスクエア
 神奈川営業所 〒243-0032 神奈川県厚木市恩名5-1-1
 さいたま営業所 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1-62-1 ワコーレ大宮ビルⅡ
 東関東営業所 〒277-0011 柏市東上町2-28 第2水戸屋ビル
 北関東営業所 〒370-0841 高崎市栄町4-11 原地所第2ビル
 新潟営業所 〒950-0916 新潟市中央区米山3-1-63 マルヤマビル
 長野営業所 〒390-0832 松本市南松本2-7-30 南松本昭和ビル
 中部支店 〒451-0025 名古屋市西区上名古屋3-25-25 第5猪村ビル
 静岡営業所 〒420-0851 静岡市葵区黒金町59-6 大同生命静岡ビル
 関西支店 〒532-0005 大阪市淀川区三國本町1-10-31
 四国営業所 〒760-0078 高松市今里町1-9-18
 中国営業所 〒733-0842 広島市西区井口5-20-12 和田ビル102号
 九州支店 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-11-30
 海外営業部 〒243-0032 神奈川県厚木市恩名5-1-1

TEL:046-296-6700(代)
 TEL:011-231-6201 FAX:011-231-6203
 TEL:022-772-6685 FAX:022-772-6687
 TEL:03-6715-8789 FAX:03-6715-8701
 TEL:046-296-6722 FAX:046-225-8387
 TEL:048-649-4045 FAX:048-647-1303
 TEL:04-7128-7781 FAX:04-7164-0811
 TEL:027-327-2411 FAX:027-326-6922
 TEL:025-243-4750 FAX:025-241-9428
 TEL:0263-28-0580 FAX:0263-27-4522
 TEL:052-522-2340 FAX:052-522-3382
 TEL:054-255-8650 FAX:054-255-8633
 TEL:06-6391-5202 FAX:06-6391-5211
 TEL:087-861-3183 FAX:087-862-8350
 TEL:082-270-2763 FAX:082-278-2660
 TEL:092-471-7666 FAX:092-481-5709
 TEL:046-296-6699 FAX:046-225-8387

【中国】Anritsu Industrial Solutions (Shanghai) Co., Ltd.
 3F, No.55, Lane 1505, Zuchongzhi Road, Zhangjiang Hi-tech Park,
 Pudong New Area, Shanghai 201203, P.R.China
 TEL: +86-21-5046-3066 FAX: +86-21-5046-3068

【タイ】ANRITSU INFIVIS (THAILAND) CO., LTD.
 700/678 Moo 1, Amata Nakorn Industrial Estate,
 T. Pangthong A. Pangthong Chonburi Province Thailand 20160
 TEL: +66 38-447180 FAX: +66 38-447182

【イギリス】ANRITSU INFIVIS LTD.
 200 Capability Green Luton LU1 3LU, United Kingdom
 TEL: +44(0)1582-433227 FAX: +44(0)1582-731303

【アメリカ】ANRITSU INFIVIS INC.
 1001 Cambridge Drive, Elk Grove Village, IL 60007-2453, U.S.A.
 TEL: +1-847-419-9729 FAX: +1-847-537-8266

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 日常点検の他に、1年に1度の保守点検を実施願います。
- 本製品は国内用です。輸出する場合は日本国政府の輸出許可が必要です。輸出の際には必ず営業までご連絡ください。

- 記載事項はおことわりなしに変更することがあります。
- 製品写真の形状が一部異なる場合があります。
- 許可なしに本カタログの一部または全部を転載することを禁じます。