





アンリツ 電子計測器

応用機器

各種コード、アダプタ類

電源プラグ

筐体用アクセサリ

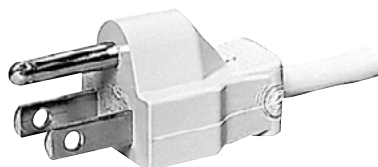



目次

各種コード、アダプタ類	3
電源プラグ	4
Fシリーズ筐体用アクセサリ	5

各種コード、アダプタ類


主要同軸コード一覧表

同軸コード名称	特性インピーダンス	公称減衰量 (10 MHz)	公称静電容量	仕上り外径	質量 (g/m)	備 考	
3C-2V	75 ±3Ω (10 MHz)	0.042 dB/m	67 pF/m	5.8 mm	48	外部導体一重・PVC外被	
3C-2W				6.5 mm	75	外部導体二重・PVC外被	
3C-2Z		(0.013 dB/m、1 MHz)		3.8 mm	28	外部導体一重・PVC外被なし	
3C-2T				7.4 mm	110	外部導体三重・PVC外被	
3C-2WS	75 ±1Ω (10 MHz)	0.048 dB/m		6.6 mm	76	外部導体二重・PVC外被	
5C-2V	75 ±3Ω (10 MHz)	0.027 dB/m		7.8 mm	75	外部導体一重・PVC外被	
5C-2W				8.5 mm	110	外部導体二重・PVC外被	
5C-2Z				5.8 mm	48	外部導体一重・PVC外被なし	
3D-2W	50 ±2Ω (10 MHz)	0.047 dB/m	100 pF/m	6.4 mm	75	外部導体二重・PVC外被	
5D-2V		0.031 dB/m		7.5 mm	85	外部導体一重・PVC外被	
5D-2W				8.2 mm	120	外部導体二重・PVC外被	
RG-55/U	53.5 ±2.5Ω (4 MHz)	0.0328 dB/m	93.5 pF/m	5.25 mm	55	外部導体二重・PE外被	
RG-58/U				4.95 mm		50	外部導体一重・PVC外被
RG-58A/U	50 ±2Ω (4 MHz)	0.0427 dB/m					

接続コード

<p>J0576B/D</p>  <p>同軸コード：1 m (J0576B) 2 m (J0576D) N-P・5D-2W・N-P 公称インピーダンス：50Ω</p>	<p>J0133A/K</p>  <p>同軸コード：1 m (J0133A) 5 m (J0133K) 3CA-P2・RG-58A/U・3CA-P2 公称インピーダンス：50Ω</p>	<p>J0025A</p>  <p>同軸コード：1 m (J0025A) S-5DWP・5D-2W・S-5DWP 公称インピーダンス：50Ω</p>
--	---	---

変換コネクタ

<p>J0038</p>  <p>同軸アダプタ N-P・N-P 公称インピーダンス：50Ω</p>	<p>J0039</p>  <p>同軸アダプタ N-J・N-J 公称インピーダンス：50Ω</p>	<p>J0040</p>  <p>同軸アダプタ N-P・BNC-J 公称インピーダンス：50Ω</p>	<p>J0044</p>  <p>同軸アダプタ N-J・BNC-J 公称インピーダンス：50Ω</p>
<p>J0043</p>  <p>同軸アダプタ N-J・BNC-P 公称インピーダンス：50Ω</p>	<p>J0055</p>  <p>同軸アダプタ NC-P・BNC-J 公称インピーダンス：75Ω</p>	<p>J0052</p>  <p>同軸アダプタ SP-3CP・3C-J (BNC-J) 公称インピーダンス：75Ω RoHS非対応</p>	

電源プラグ

輸出用電源プラグ

プラグタイプ	A2	B4	C7	P4	S3
適合規格	UL、CSA	BS	VDE、OVE、KEMA、SEMKO、NEMKO、FIMCO、DEMCO、CEBEC	—	SAA
定格	125 V	250 V	250 V	250 V	250 V
形状*					
主な使用国・地域	アメリカ カナダ 台湾	イギリス シンガポール マレーシア 香港 南アフリカ	ヨーロッパ 韓国	インド スリランカ	オーストラリア ニュージーランド 中国

仕向地、機種種の定格に応じた電源ケーブルが添付されます。
追加のご注文にあたっては、お問い合わせください。


*：プラグの形状を例示したものであり、実際のケーブルとは異なります。

Fシリーズ筐体用アクセサリ

Fシリーズ筐体は、EIAおよびIEC規格に準拠した寸法に設計されています。各単体を積み重ねられるほか、EIA/IEC規格の標準ラックにも簡単に組み込めます。各アクセサリは、装着しやすく、使いやすくしており、筐体と一体感がとれるデザインになっています。

保護カバー

筐体の正面を保護します。

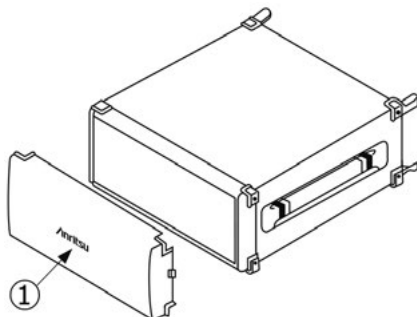


No.	構成品	数 量
①	保護カバー	1

品 名	部品コード
保護カバー 3/4MW4U	B0329G
保護カバー 1/2MW2U	B0329L

連結板

Fシリーズ筐体を積み重ねて連結・固定するときに使用します。




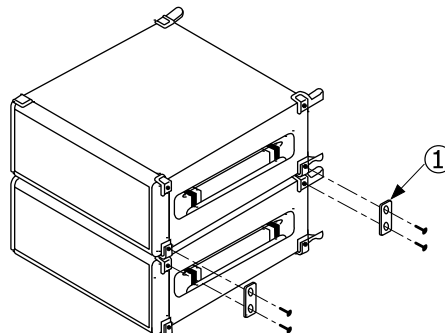


No.	構成品	数 量
①	連結板	4

品 名	部品コード
連結板	B0332*

* : B0332は、RoHS ((EU) 2015/863) 非対応です。

Fシリーズ筐体の寸法

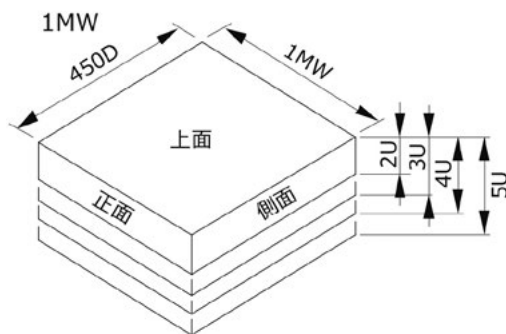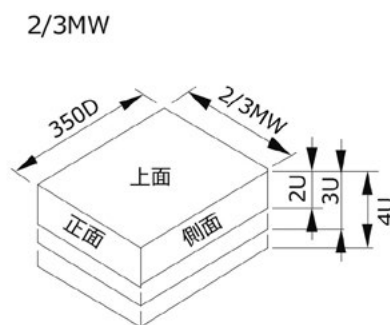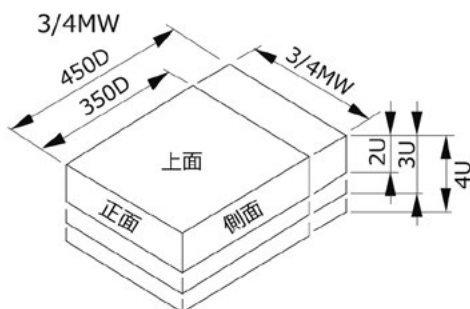

記 号	筐体の幅
1MW	426 mm
3/4MW	320 mm
2/3MW	284 mm
1/2MW	213 mm

記 号	筐体の高さ
2U	88 mm
3U	132.5 mm
4U	177 mm
5U	221.5 mm
6U	266 mm

記 号	筐体の奥行
250D	251 mm
350D	351 mm
450D	451 mm



お見積り、ご注文、修理などは、下記までお問い合わせください。
記載事項は、おことわりなしに変更することがあります。

アンリツ株式会社

<https://www.anritsu.com>

本社 〒243-8555 神奈川県厚木市恩名5-1-1 TEL 046-223-1111
厚木 〒243-0016 神奈川県厚木市田村町8-5
通信計測営業本部 TEL 046-296-1244 FAX 046-296-1239
通信計測営業本部 第1営業推進部 TEL 046-296-1208 FAX 046-296-1248
仙台 〒980-6015 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 S S 3 0
通信計測営業本部 TEL 022-266-6134 FAX 022-266-1529
名古屋 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル
通信計測営業本部 TEL 052-582-7283 FAX 052-569-1485
大阪 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル
通信計測営業本部 TEL 06-6338-2800 FAX 06-6338-8118
福岡 〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田1-8-28 ツインスクエア
通信計測営業本部 TEL 092-471-7656 FAX 092-471-7699

■カタログのご請求、価格・納期のお問い合わせは、下記または営業担当までお問い合わせください。

通信計測営業本部 第1営業推進部

TEL: 0120-133-099 (046-296-1208) FAX: 046-296-1248
受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00、月~金曜日(当社休業日を除く)
E-mail: SJPost@zy.anritsu.co.jp

■計測器の使用法、その他については、下記までお問い合わせください。

計測サポートセンター

TEL: 0120-827-221 (046-296-6640)
受付時間/9:00~12:00、13:00~17:00、月~金曜日(当社休業日を除く)
E-mail: MDVPOST@anritsu.com

■本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。
また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

2511