


## 前置増幅器


## MH648A

100kHz～1200MHz


微弱信号の増幅に

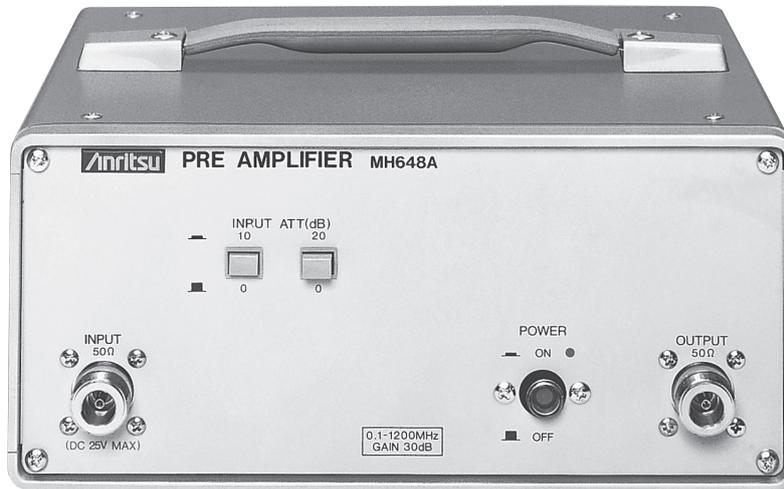

MH648A 前置増幅器は、スペクトラムアナライザ、電界強度測定器、フリケンシカウンタなどの感度を向上させるのに使用します。

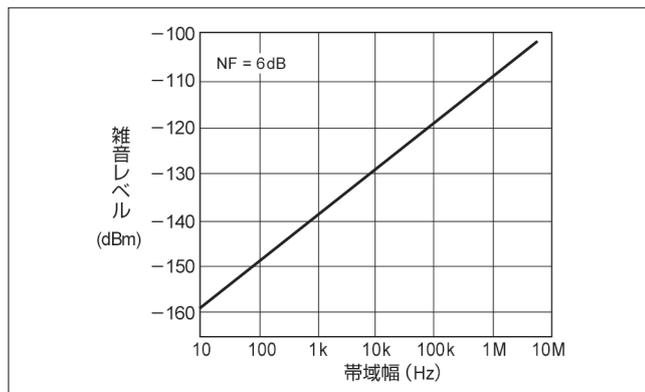

入力換算雑音レベルとIF帯域幅

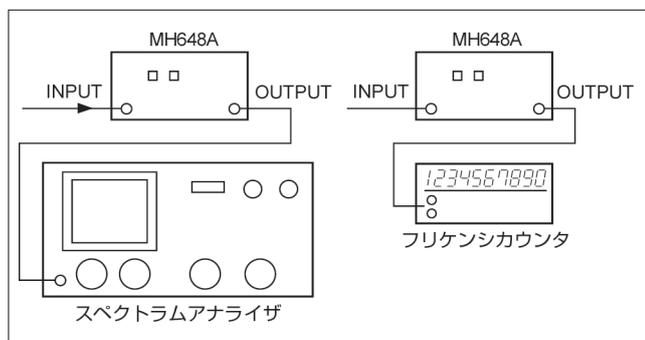

## 規格

周波数範囲	0.1～1200MHz
利得	30dB ± 1dB (0.5～800MHz) 30dB + 1.5 / - 6dB (0.1～1200MHz) * 入力減衰器: 0dB、+ 20～+ 30℃で
利得安定度	± 1.5dB (0.1～800MHz)、± 3dB (800～1200MHz)
雑音指数	≤ 6dB (0.5～800MHz)、≤ 8dB (0.1～1200MHz) * 入力減衰器: 0dB
最大出力	≥ 120dBμV (+ 7dBm) * 利得が1dB低下する出力
入力減衰器	0、10、20、30dB ± 1.5dB
入出力コネクタ	50Ω、VSWR: ≤ 2.5 (0.5～800MHz) N(S)型コネクタ
電源	AC: 100V、50/60Hz、≤ 10VA DC: + 21～+ 30V、≤ 120mA
動作温度範囲	0～+ 45℃
寸法・質量	210(W) × 95(H) × 200(D) mm、≤ 3.5kg

## オーダリング・インフォメーション

ご契約にあたっては、形名・記号、品名、数量をご指定ください。

品名は、現品の表記と異なる場合がありますので、ご了承ください。

形名・記号	品名
MH648A	—本体— 前置増幅器
J0025A	—標準付属品— 同軸コード (S-5DWP・5D-2W・S-5DWP)、1m: 1本
J0017	電源コード、2.5m: 1本
F0002	ヒューズ、0.2A: 3個
W0261AW	MH648A 取扱説明書: 1部