


SightVisor 情報閲覧装置 NC5200 シリーズ

ご活用プラン 道の駅向け映像再配信

IPネットワークのセキュリティを確保しながら、鮮明な映像を利用者に提供できます。

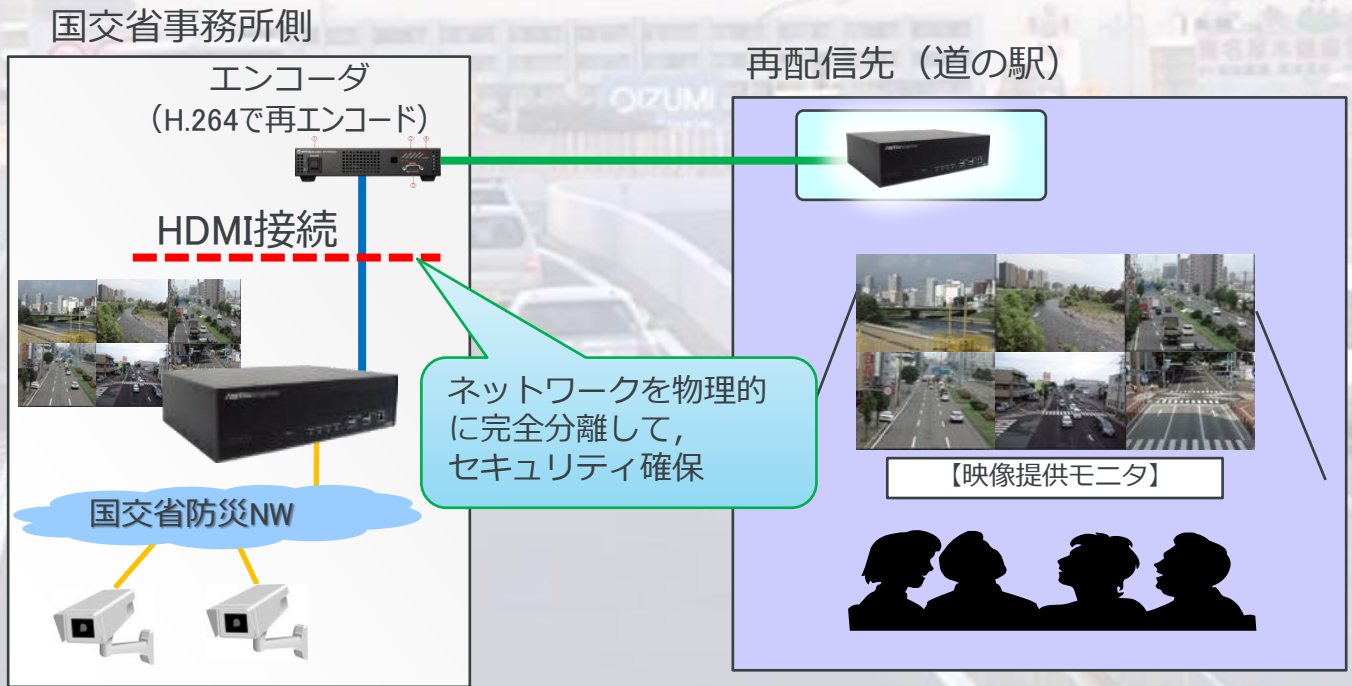

利用者への道路状況案内

各国道等における渋滞や雪道の状況を多画面で案内が行なえます。

セキュリティを確保


情報閲覧装置のHDMI出力を再エンコードしますので、ネットワークを完全分離します。物理的な分離ですので、ファイアウォールなどの機器は不要です。

クリアな映像を配信

デジタル（HDMI出力）をそのまま再エンコードしますので、映像劣化なく配信することができます。

【システム構成例】

河川国道事務所

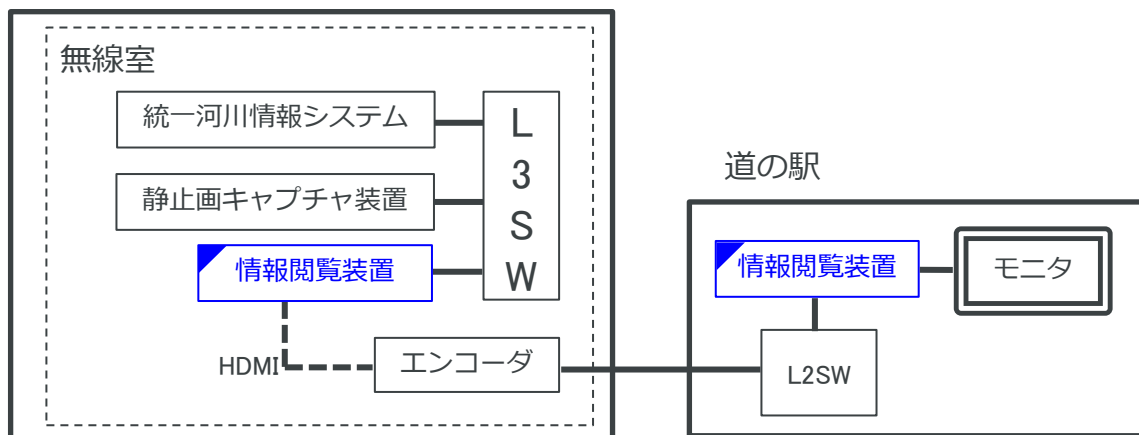

【主な仕様】

| | | |
|---------------|------------|---|
| 映像 | 映像復号方式 | MPEG-2 : ISO/IEC13818-2準拠 H.264 ^{※1} : ISO/IEC14496-10準拠 |
| | プロファイルとレベル | MPEG-2 : MP@ML, SP@ML H.264 ^{※1} : MP@L3以上, MP@L4以上 |
| 音声 | 音声復号方式 | MPEG-2 : MPEG-1 Audio Layer II (ISO/IEC11172-3準拠) H.264 ^{※1} : MPEG-1 Audio Layer II (ISO/IEC11172-3準拠) MPEG-2 AAC |
| | 多重化方式 | MPEG-2 : PS/TS (ISO/IEC13818-1準拠) H.264 ^{※1} : TS (ISO/IEC14496-10準拠) |
| システム/ 伝送方式 | ビットレート | MPEG-2 : 1.5M~6Mbps (1chあたり) H.264 ^{※1} : MP@L3 128k~2Mbps (1chあたり) MP@L4 2M~12Mbps (1chあたり) |
| | 伝送プロトコル | RTP/IP (RFC1889), UDP/IP ユニキャスト/マルチキャスト |
| インタフェース | 映像インタフェース | HDMI (Type A) またはアナログRGB (D-sub15ピン) (同時使用不可) 出力解像度 : 最大1920×1080ドット |
| | 音声インタフェース | HDMI (Type A) またはφ3.5mmステレオミニジャック (同時使用不可) |
| | LANインタフェース | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (RJ-45) |
| 共通機能 | 画面表示 | 6/4/1分割画面表示, Webコンテンツ表示 |
| | 巡回機能 | 指定間隔での巡回表示が可能 映像切り替え時の映像停止, 乱れを抑制した切り替えが可能(スムーズ巡回) ^{※2} |
| | 電源管理 | 電源ONで自動起動 |
| | リモコン | 付属の赤外線リモコンにより制御が可能 |
| | 文字表示 | 表示する映像毎に任意の文字列を表示可能 |
| | 設定方式 | 外部PCのWebブラウザにて設定可能 |
| | 外部制御 | 外部PCからのHTTPベースコマンドにより制御が可能 |
| | 電源 | AC100V 50/60Hz |
| | 動作条件 | 温度: 0°C~40°C, 湿度: 20%~90% (結露なきこと) |
| | 寸法 | 300(W)×220(D)×86(H)mm程度 (突起物は除く) |

※1) HD映像 (H.264 MP@L4以上) の表示は最大4画面です。
 ※2) スムーズ巡回機能は, NC5202A, NC5203Aの機能です。

Anritsu envision:ensure

アンリツネットワークス株式会社 <https://www.anritsu-networks.com/>

本社: TEL 046-296-6760 〒243-0032 神奈川県厚木市恩名5-1-1

TEL 03-5320-3552 〒160-0023 新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル
 06-6338-2900 564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル
 022-266-6130 980-6015 仙台市青葉区中央4-6-1 SS30
 092-471-7655 812-0004 福岡市博多区榎田1-8-28 ツインスクエア

修理・アフターサービスのお問い合わせ
 アンリツネットワークス カスタマサポートセンター
 TEL: 0120-279-377 (046-296-6577) 受付時間/ 8:30~17:00 (弊社休業日を除く)
 E-mail: an-post@zz.anritsu.co.jp

- △ 安全に関するご注意
- ご使用の際は取扱説明書をよくお読み下さい。
 - 火災, 感電などの事故や故障を避けるため温度, 湿度, 電源電圧は決められた範囲でお使い下さい。



- 本製品を国外に持ち出すときは, 外国為替および外国貿易法の規定により, 日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また, 米国の輸出管理規則により, 日本からの再輸出には米国 商務省の許可が必要となる場合がありますので, 必ず弊社の営業担当までご連絡ください。
- このカタログの記載内容は2019年04月10日現在のものです。 [公知]