

SightVisor 情報閲覧装置 NC5200 シリーズ

ご活用プラン 災害対策会議室での映像確認

コストを削減しながら、より多くの映像や情報を確認することができます。

より多くの映像を一度に監視

災害対策会議室

市販モニタで、スペースに合わせた配置が可能



緊急時の迅速な判断が可能

外部PCからの外部制御コマンドで一括制御

見逃しのない映像監視・情報取得

より多くの映像やWeb情報を表示して確認することで、災害の規模をいち早く把握することができるため、現場に適切な指示が出せます。

外部制御による一括制御


装置が複数台あっても、外部PCからの外部制御コマンドにより一元的に管理できるので、煩雑な操作を必要としません。

設備簡素化によるコスト削減

各モニタの表示画面を個別に切り替えられるので、信号切替器といった設備を簡素化でき、管理コストを削減することができます。

【システム構成例】

河川国道事務所

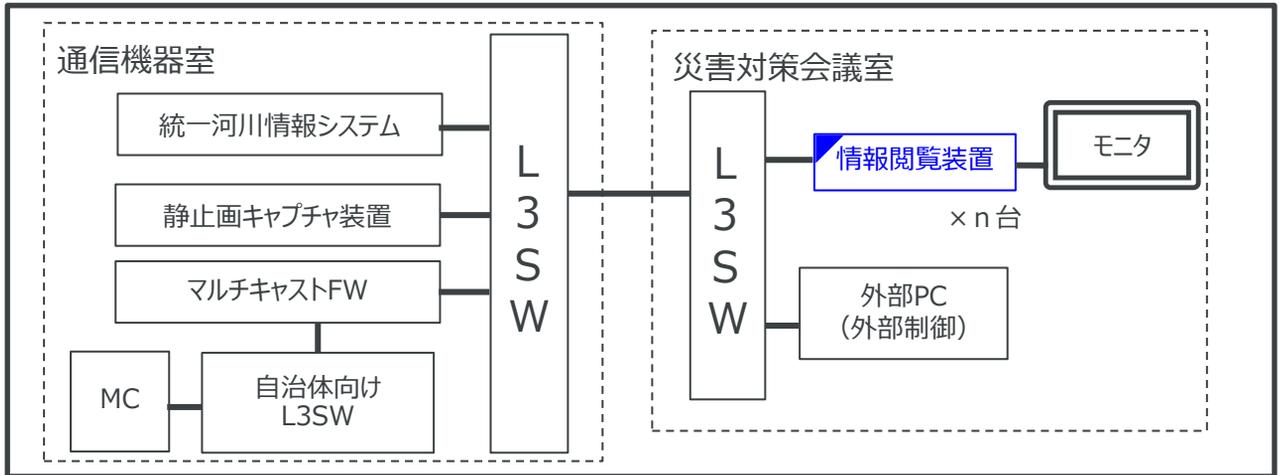

【主な仕様】

映像	映像復号方式	MPEG-2 : ISO/IEC13818-2準拠 H.264 ^{※1} : ISO/IEC14496-10準拠
	プロファイルとレベル	MPEG-2 : MP@ML, SP@ML H.264 ^{※1} : MP@L3以上, MP@L4以上
音声	音声復号方式	MPEG-2 : MPEG-1 Audio Layer II (ISO/IEC11172-3準拠) H.264 ^{※1} : MPEG-1 Audio Layer II (ISO/IEC11172-3準拠) MPEG-2 AAC
	多重化方式	MPEG-2 : PS/TS (ISO/IEC13818-1準拠) H.264 ^{※1} : TS (ISO/IEC14496-10準拠)
システム/ 伝送方式	ビットレート	MPEG-2 : 1.5M~6Mbps (1chあたり) H.264 ^{※1} : MP@L3 128k~2Mbps (1chあたり) MP@L4 2M~12Mbps (1chあたり)
	伝送プロトコル	RTP/IP (RFC1889), UDP/IP ユニキャスト/マルチキャスト
	映像インターフェース	HDMI (Type A) またはアナログRGB (D-sub15ピン) (同時使用不可) 出力解像度 : 最大1920×1080ドット
インターフェース	音声インターフェース	HDMI (Type A) またはφ3.5mmステレオミニジャック (同時使用不可)
	LANインターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (RJ-45)
	共通機能	画面表示
巡回機能		指定間隔での巡回表示が可能 映像切り替え時の映像停止, 乱れを抑制した切り替えが可能(スムーズ巡回) ^{※2}
電源管理		電源ONで自動起動
リモコン		付属の赤外線リモコンにより制御が可能
文字表示		表示する映像毎に任意の文字列を表示可能
設定方式		外部PCのWebブラウザにて設定可能
外部制御		外部PCからのHTTPベースコマンドにより制御が可能
電源	AC100V 50/60Hz	
動作条件	温度 : 0℃~40℃, 湿度 : 20%~90% (結露なきこと)	
寸法	300(W)×220(D)×86(H)mm程度 (突起物は除く)	

※1)HD映像 (H.264 MP@L4以上) の表示は最大4画面です。
 ※2) スムーズ巡回機能は, NC5202A,NC5203Aの機能です。

Anritsu envision:ensure


アンリツネットワークス株式会社 <https://www.anritsu-networks.com/>

本社 : TEL 046-296-6760 〒243-0032 神奈川県厚木市恩名5-1-1

TEL 03-5320-3552 〒160-0023 新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル
 06-6338-2900 564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル
 022-266-6130 980-6015 仙台市青葉区中央4-6-1 SS30
 092-471-7655 812-0004 福岡市博多区榎田1-8-28 ツインスクエア

△ 安全に関するご注意

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読み下さい。
- 火災, 感電などの事故や故障を避けるため温度, 湿度, 電源電圧は決められた範囲でお使い下さい。

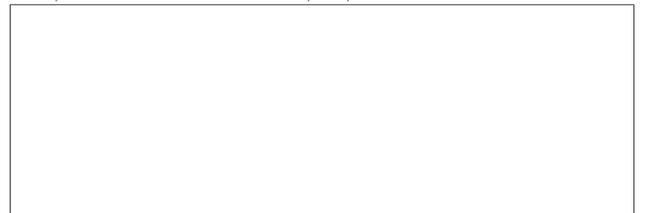

- 本製品を国外に持ち出すときは, 外国為替および外国貿易法の規定により, 日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また, 米国の輸出管理規則により, 日本からの再輸出には米国 商務省の許可が必要となる場合がありますので, 必ず弊社の営業担当までご連絡ください。【公知】
- このカタログの記載内容は2019年04月10日現在のものです。

修理・アフターサービスのお問い合わせ
 アンリツネットワークス カスタマサポートセンター
 TEL : 0120-279-377 (046-296-6577) 受付時間 / 8:30~17:00 (弊社休業日を除く)
 E-mail : an-post@zz.anritsu.co.jp