

SightVisor 情報閲覧装置 NC5200 シリーズ

ご活用プラン 執務室で情報を一括表示

映像，Web情報に加えて
テロップ表示での効果的な情報伝達

災害などの状況を
テロップ表示して
情報伝達



現地映像や気象Web
等の情報を同時表示



情報閲覧装置



情報の集約

映像やWeb情報と一緒に，災害などの状況をテロップで表示できるため，効果的な情報伝達が行えます。


確実な情報伝達

警戒体制に入ったことや警報発令などを文字情報で，監視映像と共に表示しておくことができます。

掲示板としての活用

平常時においても，所内にお知らせしたい内容を自由に表示できるので，新しい情報提供ツールとしてお使いいただけます。

【システム構成例】
河川国道事務所

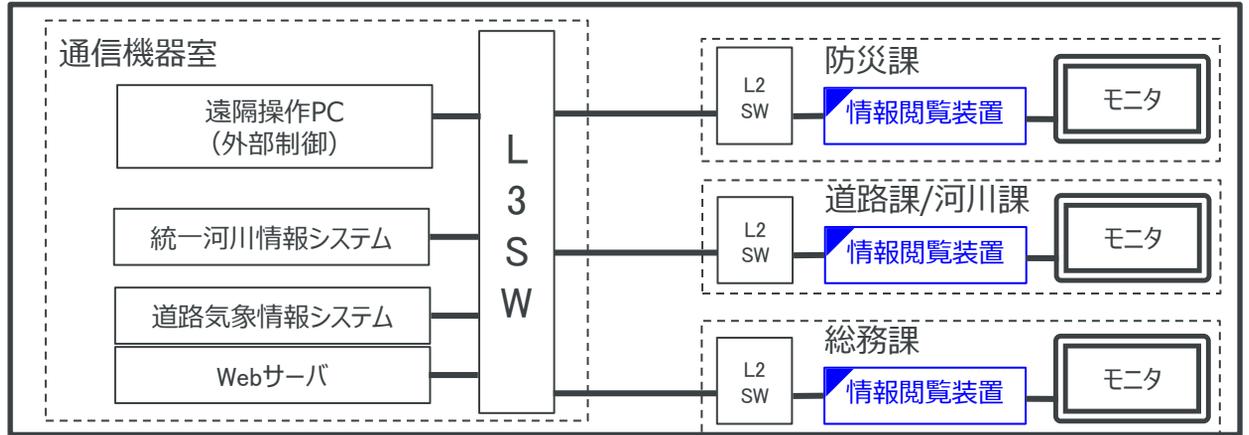

【主な仕様】

映像	映像復号方式	MPEG-2 : ISO/IEC13818-2準拠 H.264 ^{※1} : ISO/IEC14496-10準拠
	プロファイルとレベル	MPEG-2 : MP@ML, SP@ML H.264 ^{※1} : MP@L3以上, MP@L4以上
音声	音声復号方式	MPEG-2 : MPEG-1 Audio Layer II (ISO/IEC11172-3準拠) H.264 ^{※1} : MPEG-1 Audio Layer II (ISO/IEC11172-3準拠) MPEG-2 AAC
	多重化方式	MPEG-2 : PS/TS (ISO/IEC13818-1準拠) H.264 ^{※1} : TS (ISO/IEC14496-10準拠)
システム/ 伝送方式	ビットレート	MPEG-2 : 1.5M~6Mbps (1chあたり) H.264 ^{※1} : MP@L3 128k~2Mbps (1chあたり) MP@L4 2M~12Mbps (1chあたり)
	伝送プロトコル	RTP/IP (RFC1889), UDP/IP ユニキャスト/マルチキャスト
	映像インターフェース	HDMI (Type A) またはアナログRGB (D-sub15ピン) (同時使用不可) 出力解像度 : 最大1920×1080ドット
インターフェース	音声インターフェース	HDMI (Type A) またはφ3.5mmステレオミニジャック (同時使用不可)
	LANインターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (RJ-45)
	画面表示	6/4/1分割画面表示, Webコンテンツ表示
共通機能	テロップ表示	タイトル : 左側に表示, テロップ : 上段または下段にスクロール表示
	巡回機能	指定間隔での巡回表示が可能 指定した映像を一時的にスキップすることが可能 映像切り替え時の映像停止, 乱れを抑制した切り替えが可能(スムーズ巡回) ^{※2}
	電源管理	電源ONで自動起動
	リモコン	付属の赤外線リモコンにより制御が可能
	文字表示	表示する映像毎に任意の文字列を表示可能
	設定方式	外部PCのWebブラウザにて設定可能
	外部制御	外部PCからのHTTPベースコマンドにより制御が可能
電源	AC100V 50/60Hz	
動作条件	温度 : 0℃~40℃, 湿度 : 20%RH~90% (結露なきこと)	
寸法	300(W)×220(D)×86(H)mm程度 (突起物は除く)	

※1) HD映像 (H.264 MP@L4以上) の表示は最大4画面です。
※2) スムーズ巡回機能は, NC5202A, NC5203Aの機能です。

Anritsu envision : ensure

アンリツ株式会社

<https://www.anritsu.com/ja-JP/network-solutions/>

TEL 046-296-6767 〒243-8555 神奈川県厚木市恩名5-1-1

TEL 03-5320-3551 〒160-0023 新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル
06-6338-2900 564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル
022-266-6130 980-6015 仙台市青葉区中央4-6-1 SS30
092-471-7655 812-0004 福岡市博多区榎田1-8-28 ツインスクエア

修理・アフターサービスのお問い合わせ
TEL : 0120-279-377 (046-296-6577) 受付時間 / 8:30~17:00 (弊社休業日を除く)

△ 安全に関するご注意

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読み下さい。
- 火災, 感電などの事故や故障を避けるため温度, 湿度, 電源電圧は決められた範囲でお使い下さい。

■本製品を国外に持ち出すときは, 外国為替および外国貿易法の規定により, 日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また, 米国の輸出管理規則により, 日本からの再輸出には米国 商務省の許可が必要となる場合がありますので, 必ず弊社の営業担当までご連絡ください。

■HDMI, HDMI ロゴ, および High-Definition Multimedia Interface は, HDMI Licensing LLC の商標, または登録商標です。

■このカタログの記載内容は2020年04月01日 現在のものです。

【公知】