

1.31 μm SOA (チップキャリア) AA3TB10EY

AA3TB10EYは高飽和出力、低雑音、低偏波依存利得の1.3 μm 帯半導体光増幅器 (SOA: Semiconductor Optical Amplifier) です。SOA素子はAlN製0.8 × 2.9 mmサブマウントに搭載されたチップキャリアタイプの製品です。



特長

- ・ 利得 : 10 dB
- ・ 偏波依存利得 (PDG) : 1.5 dB
- ・ 飽和出力 : 11.5 dBm

用途

- ・ 光トランシーバ
- ・ プリアンプ

外形寸法

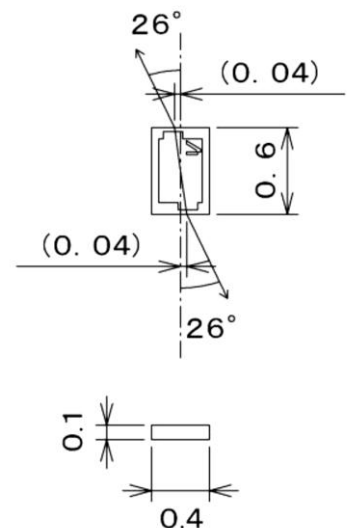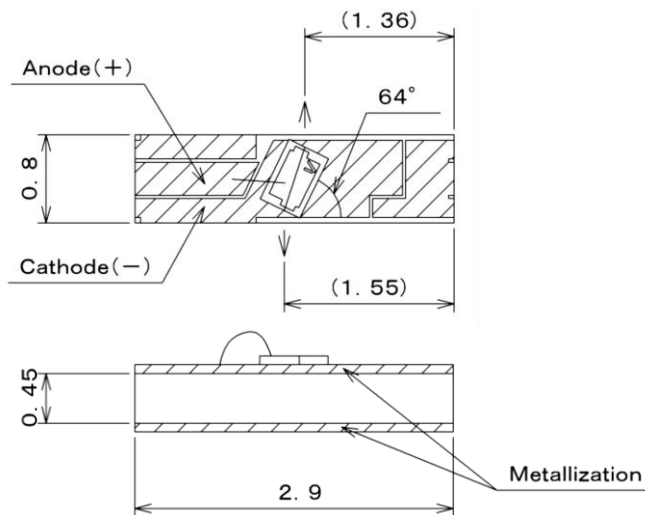

(SOA 素子拡大)

(単位 : mm)

絶対最大定格

項目	記号	定格	単位
SOA順電流	I_F	200	mA
SOA逆電圧	V_R	2	V
保存温度 ^{*1}	T_{stg}	-40 to +85	℃
はんだ付け温度			
300℃		20	s
200℃		2	hour
120℃		100	hour
静電気放電 (ESD:人体モデル)	ESD	500	V

*絶対最大定格を超えると故障の原因になることがあります。

*1 結露なきこと

光学的・電気的特性 (T_{sub} = 25℃)

項目	記号	測定条件	Min.	Typ.	Max.	単位
光学利得 ^{*1}	G	I _F = 120 mA, λ _{in} = 1310 nm P _{in} = -25 dBm	-	10	-	dB
偏波依存利得 ^{*1}	PDG	I _F = 120 mA, λ _{in} = 1310 nm P _{in} = -25 dBm	-	1.5	-	dB
飽和出力 ^{*1}	P _S	I _F = 120 mA, λ _{in} = 1310 nm -3 dB	-	11.5	-	dBm
雑音指数 ^{*1}	NF	I _F = 120 mA, λ _{in} = 1310 nm P _{in} = -25 dBm	-	5.8	-	dB
放射広がり角 (水平方向) ^{*1}	θ _t	I _F = 120 mA, FAHM	-	23	-	deg.
放射広がり角 (垂直方向) ^{*1}	θ _p	I _F = 120 mA, FAHM	-	23	-	deg.
光出力	P _{ASE}	I _F = 120 mA	-	0.25	-	mW
順電圧	V _F	I _F = 120 mA	1.0	1.2	1.5	V

*測定データは測定系に依存するため実際とは相違がある場合があります。

*長期信頼性の観点から気密封止でのご使用を推奨します。

*1 設計保証値



CAUTION : Handle the fiber of the enclosed device(s) with extreme care ; glass fiber is subject to breakage if mishandled and permanent damage to the device may result. Do not pull the device by the fiber or protective sleeve.
Do not coil the fiber into a loop of than 30 mm in radius.

アンリツ株式会社

センシング&デバイスカンパニー 営業部
<https://www.anritsu.com/sensing-devices>

〒243-8555 神奈川県厚木市恩名5-1-1
TEL 046-296-6783 FAX 046-225-8390



お問合せURL
<https://www.anritsu.com/ja-jp/sensing-devices/contact-us>



ご使用前に「光デバイス取扱い上の注意点」をお読みください。
<https://www.anritsu.com/ja-jp/sensing-devices/guide/optdevices-handling>



■本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要になる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。

■記載事項はお断りなしに変更することがあります。