


高速ケーブル・コネクタ評価に最適! 1台で送受同時測定とクロストーク干渉を試験

MP2100A BERTWave / MP2101A BERTWave PE

BERTWave

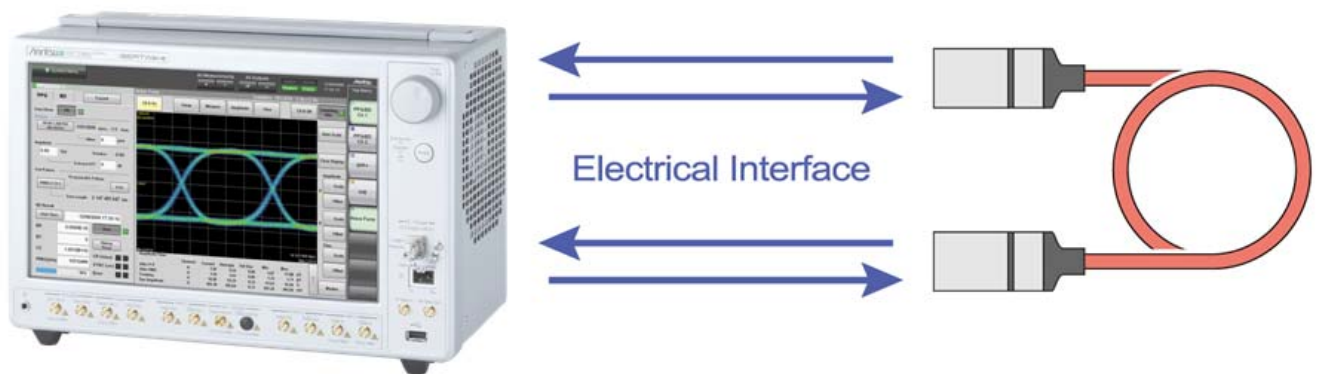

Active Optical Cable 評価系

MP2101A BERTWave PE とは?

2ch BER 測定可能な BERT

8.5G~11.32Gbit/s に対応した BER 試験器


MP2101A BERTWave PE は 2ch BERT に拡張することで送受同時測定ができるため、配線の組換えや煩雑な配線が減少することによって測定の効率化がおこなえます。さらに、PPG / ED が 1 台に内蔵されているので、1 台でクロストーク干渉測定系を構築できるため、測定時間の短縮化、投資費用の効率化をおこなえます。

特長

- 2ch 同時 BER 測定
- 高速リモート測定
- 2 チャンネル同時 BER 測定
- 8.5G~11.32Gbit/s に対応したワイドな動作周波数


測定効率を向上させます

- MP2100A BERTWave / MP2101A BERTWave PE は 2ch BERT に拡張することで送受同時測定ができるため、配線の組換や煩雑な配線が減少することによって測定の効率化をおこなえます。
- MP2101A BERTWave PE / MP2100A BERTWave は PPG / ED が 1 台に内蔵されているので、1 台でクロストーク干渉測定系を構築できるため、測定時間の短縮し、投資費用を抑制します。

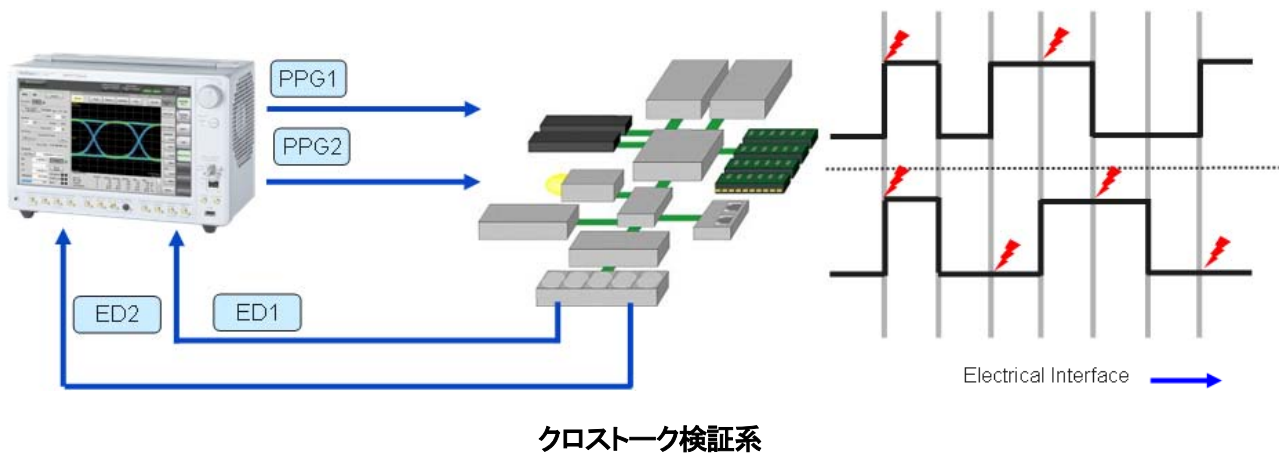

マスク試験もできます

- アイパターン解析機能が搭載された MP2100A BERTWave を用いることで、アイマスク試験も同時に評価できます。

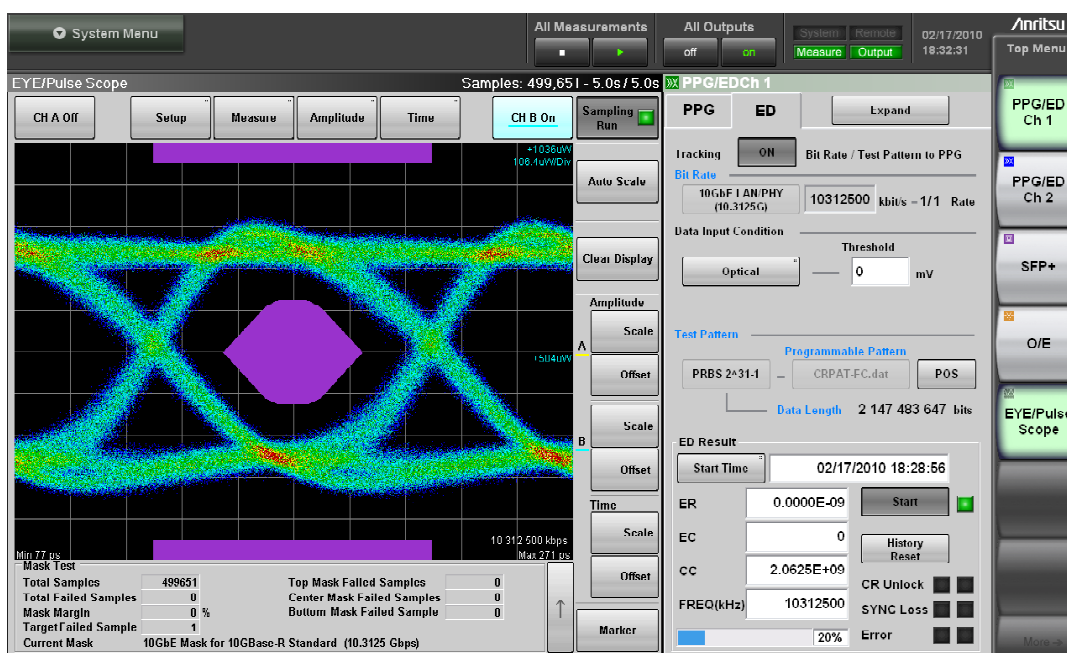

BERとアイパターンの同時測定画面