

ログ取得手順

ワイヤレスコネクティビティテストセット（無線LANテスト）

MT8862A

測定が所望の条件で行えない場合は、本書で説明するログファイルを取得し、弊社へ送付してください。ログファイルにより問題の特定が容易になり、早期解決につながります。

取得対象のログファイル





1. Frame capture
2. Logs & Trace
3. Test Results

Frame Captureファイルの取得方法

Frame Captureは、DUT とMT8862A 間の無線LAN 通信フレームをキャプチャし、保存します。ファイルは、pcap形式で保存されWiresharkなどのプロトコル解析ソフトで見ることができます。

<手順>

- ① メニューバーの[Tool] → [Frame Capture]をクリックし、[Frame Capture]ダイアログを開きます。
- ② [Buffer Size]を適宜選択し、[Start]ボタンを押してキャプチャを開始します。
- ③ **DUTと接続し、測定を実行します。**
- ④ 測定が終了したら、[Stop]ボタンを押してキャプチャを終了します。
- ⑤ [Save to MT8862A and local disk]をクリックし、キャプチャしたファイルを制御用PCに保存します。

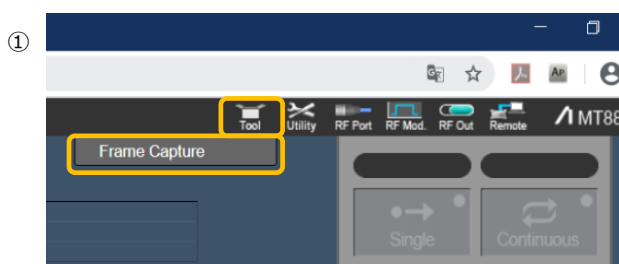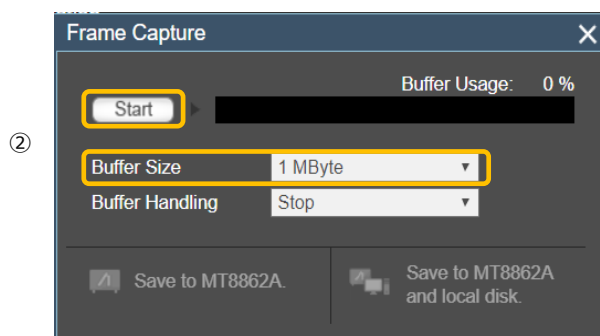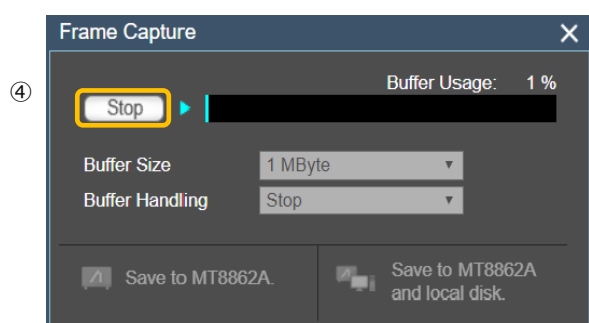
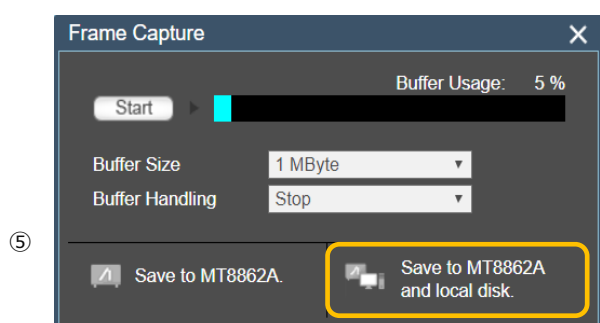


Log & Traceファイルの取得方法

Log & Traceは、MT8862Aの内部動作ログと、最後に行った送信測定でキャプチャしたIQトレースデータを保存します。

<手順>

- ① メニューバーの[Utility] → [Log] → [Export Log & Trace]をクリックし、[Export Logs & Trace]ダイアログを開きます。
- ② ダイアログの[OK]をクリックし、内部動作ログとIQトレースデータを制御用PCに保存します。

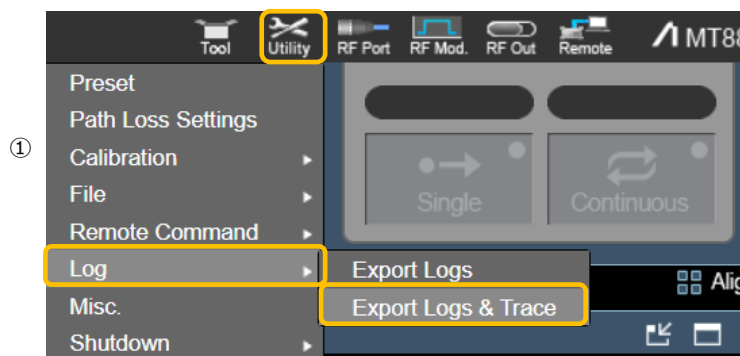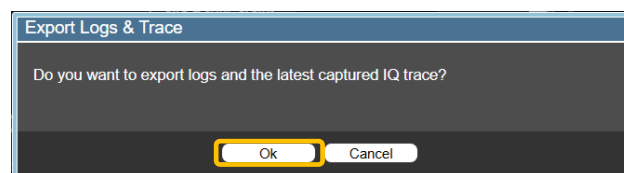

Test Resultsファイルの取得方法

Test Resultsは、測定結果を一括で保存します。

<手順>

- ① メニューバーの[Utility] → [File] → [Export Test Results]をクリックし、測定結果を制御用PCに保存します。

