


長くお使いいただいた旧モデル VNA マスタ 後継モデルのご案内

MS2085A サイトマスタ (5 kHz~4 GHz/6 GHz)

MS2089A サイトマスタ (ケーブル・アンテナアナライザ/スペクトラムアナライザ)
(CAA : 5 kHz~4 GHz/6 GHz、SPA : 9 kHz~4 GHz/6 GHz)

S820E マイクロ波サイトマスタ (1 MHz~ 8/14/20/30/40 GHz)

お手持ちの弊社 旧モデルのVNA マスタの後継モデルをご案内いたします。
この機会に是非、最新モデルへの置き換えをご検討ください。

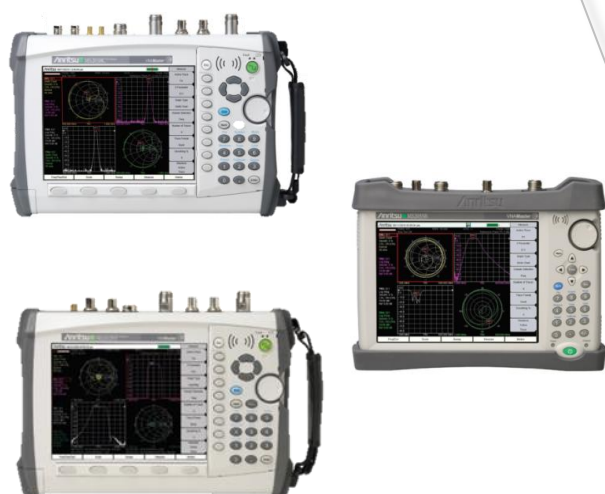

旧モデル VNA マスタ



MS2085A、MS2089A



S820E

後継モデル サイトマスタ

【旧モデル VNAマスタ】

MS2024A/ MS2026A/ MS2026B/ MS2028B/ MS2034A/ MS2036A
MS2026C/ MS2027C/ MS2028C/ MS2036C/ MS2037C/ MS2038C
MS2024B/ MS2025B/ MS2034B/ MS2035B

【後継モデル サイトマスタ】

MS2085A/ MS2089A/ S820E

後継モデルのご案内

後継モデルの仕様は、以下の通りです。
詳細は、製品のテクニカルデータシートを参照してください。


モデル	VNA 周波数範囲	SPA* 周波数範囲	測定パラメータ他
MS2085A	5 kHz～ 4/6 GHz	—	1ポート、1パス2ポート Sパラメータ (S11、S21)、障害位置
MS2089A	5 kHz～ 4/6 GHz	9 kHz～ 4/6 GHz	
S820E	1 MHz～ 8/14/20/30/40 GHz	—	フル2ポート (4Sパラメータ)

* SPA : スペクトラムアナライザ


MS2085A/ MS2089A サイトマスタ 製品紹介



▼VNA機能 (オプション0904/0906)

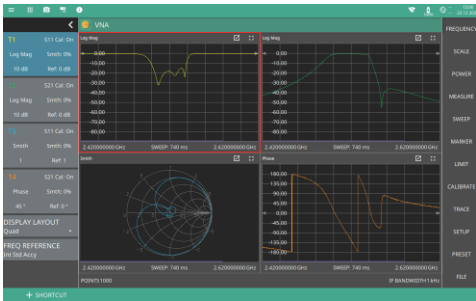


▼ TDR測定機能 (オプション0003)

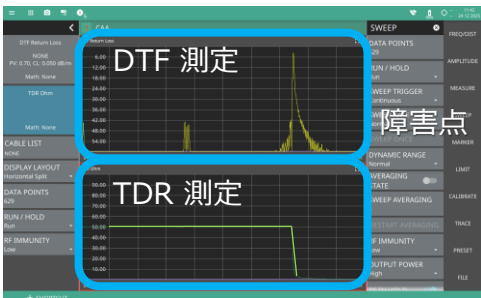

TDR測定機能は、伝送ケーブルのインピーダンス特性の変化で障害内容が判断できます。

▼ RTSA機能 (オプション0199) (MS2089Aのみ)

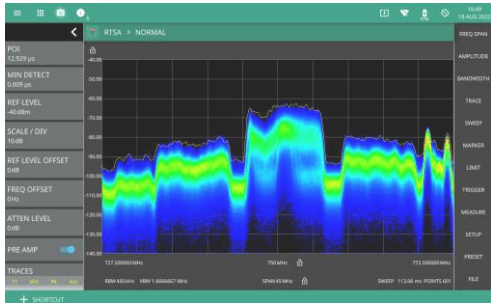

最大40 MHz帯域幅、リアルタイムスペクトラムアナライザ (RTSA)

S820E マイクロ波サイトマスタ 製品紹介



S820E マイクロ波サイトマスタは、1 MHz～8/14/20/30/40 GHz までの周波数範囲をカバーしています。

ベクトルネットワークアナライザ (VNA) オプションを搭載するとフル2ポート校正による4Sパラメータ測定が可能です。
VNAモードでは、順方向・逆方向の掃引により4Sパラメータの測定を4分割画面で同時に表示できます。

本資料は、記載内容をおことわりなしに一部変更する場合があります。
また、各測定画面例の数値結果等は保証される値ではありません。規格値はカタログ/データシートをご覧ください。

アンリツ株式会社 <https://www.anritsu.com>
通信計測営業本部 営業推進部
TEL: 0120-133-099 / FAX: 046-296-1248
E-mail: SJPost@zy.anritsu.co.jp

弊社提供の資料類は、第三者への移転、輸出及び国外持出しの際には、「外国為替法及び外国貿易法」により日本政府の輸出許可や役務取引許可を必要とする場合があります。また、米国の「輸出管理規則」により、米国の再輸出許可を必要とする場合があります。法令に定められた要件に従ってお取り扱いいただきますようお願いいたします。