

Anritsu

アナログIP コンバータ

NN6001A / NN3001A / NN3002A / NN3003A/B/C/D



アナログ回線の設備を、IPネットワークに接続
既存設備を活用し、簡単、手軽にIP化。

既存設備を活用して、簡単・手軽にIP化。

これだけで、アナログ回線の設備がIPネットワークにつながる。

P R E F A C E 前 置 き

IP化で悩ましい、
末端のアナログ設備

システムの中核でIP化が進む一方で、末端の
アナログ設備が取り残される問題が起きています。
これは、ネットワークが分断されるだけでなく、設備が使用
できなくなったり、維持コスト高を招く危険をはらんでいます。


アナログ機器
買い替え ⇒ 生産中止 or 高価
継続 ⇒ いずれサポート終了

メタル線
老朽化 ⇒ 維持管理費の高騰

とはいえ、
設備やサービス提供そのものを
やめるわけにはいかない…



S O L U T I O N



簡単IP化


低遅延

耐環境性

- 既存のアナログ機器とIPネットワークの間につなぐだけ。
- IP化に適した低遅延設計。
受信バッファの設定変更も可能。
- 屋外設置に適した、耐温度・湿度設計。
(-10~+55℃、20~85%)

P O I N T

音声の送受信時や厳しいシーケンス
タイムを持つデータ通信システムでは、低
遅延であることが重要です。
一方、IPパケットの到着間隔の“ゆらぎ”
を吸収するために、受信バッファを使って
通信を安定化する必要があります。



L I N E U P ラインナップ

モジュール構成による
最上位モデル

アナログ回線IP多重化装置
NN6001A

最大24回線に対応。
インフラ系システムに最適。

- 多彩なアナログインタフェースと
接点インタフェースも接続可
- 電源冗長
- 各チャンネルに1対1任意接続設定可

アナログ電話機の
IP変換に

2W音声IPアダプタ
NN3001A

非常・緊急電話など
内線電話のIP化に最適。

- 内線延長 (2線式)
(RJ-11型モジュラージャック)
- 対自動電話機、
交換機レピータ対応
- 磁石式電話機も接続可
- NN6001Aと対向可

シリアル通信の
IP変換に

シリアルIPアダプタ
NN3002A

シリアルインタフェースの
シリアル通信設備に最適。

- 1対1対向型
- シリアルインタフェース対応
(X.20、X.21、V.24/28、V.35)
- HDLCフレームは、有意データ
のみをIPカプセル化

4線式/2線式通信の
IP変換に

アナログ回線IPアダプタ
NN3003A/B/C/D

アナログのモデム・FAX、
データ通信設備に最適。

- 4線式/2線式通信対応
(RJ-45 型モジュラージャック)
- SDH/ATM回線並みの低遅延
- モデム、テレメータ、
インターホンなど接続可
- NN6001A、EN303Cと対向可



NN6001A



NN3001A

NN3002A

NN3003A/B/C/D

アナログ IP

アナログIP
コンバータ



CASE : 1 活用例

インフラ系監視・制御システムのIP化

POINT

専用線ネットワークをIPネットワークに統合し、コストダウン、信頼性アップ。

- 専用線の維持管理費をカット。
安価なEthernetサービスを利用可能。
- IPネットワークの通信経路冗長を利用でき、万一の障害発生時も安心。


SELECT

NN6001A

- 遠隔施設の数が多い。
- 内線電話も含めてIP化したい。

NN3003A/B/C/D

- 経路が単数、または少数。

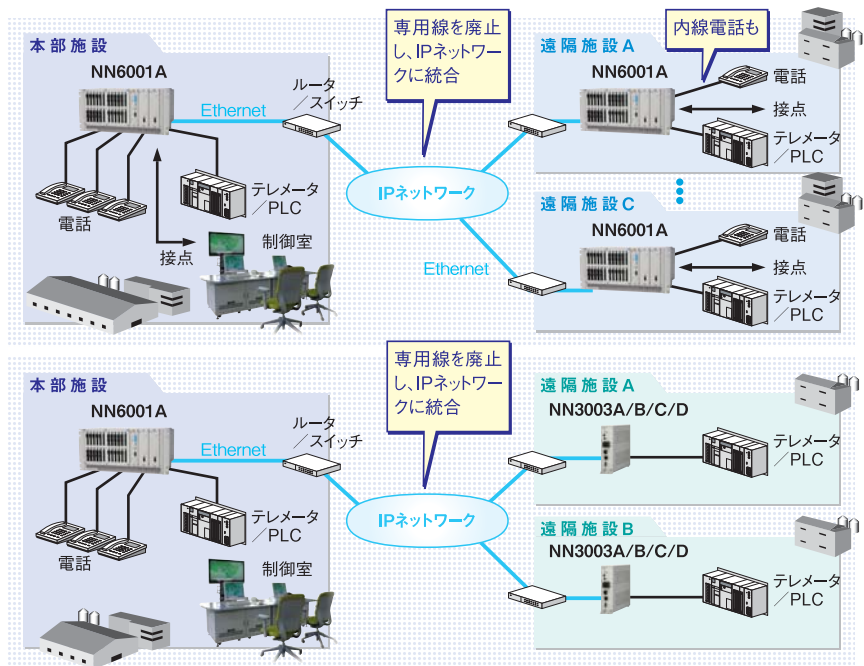


CASE : 2 活用例

内線電話システムのIP化

POINT

専用線ネットワークをIPネットワークに移行し、コストダウン、通話品質アップに。

- 専用線の維持管理費をカット。
安価なEthernetサービスを利用可能。
- 既存のアナログPBX、電話機を活用

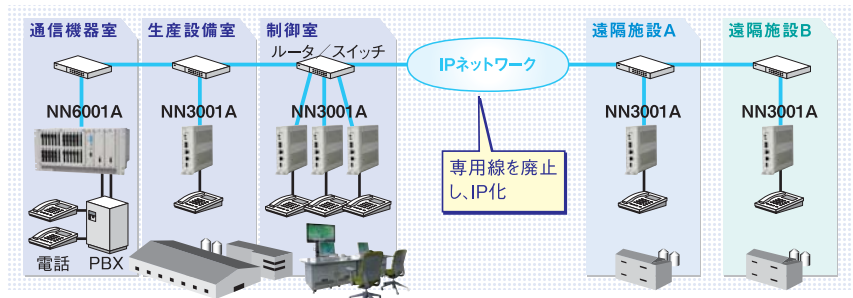


CASE : 3 活用例

末端設備のIP化

POINT

既存設備をそのままIPネットワークへ接続

- 既存のアナログ機器とIPネットワークの間に「つなぐだけ」。
- 専用線の維持管理費をカット。

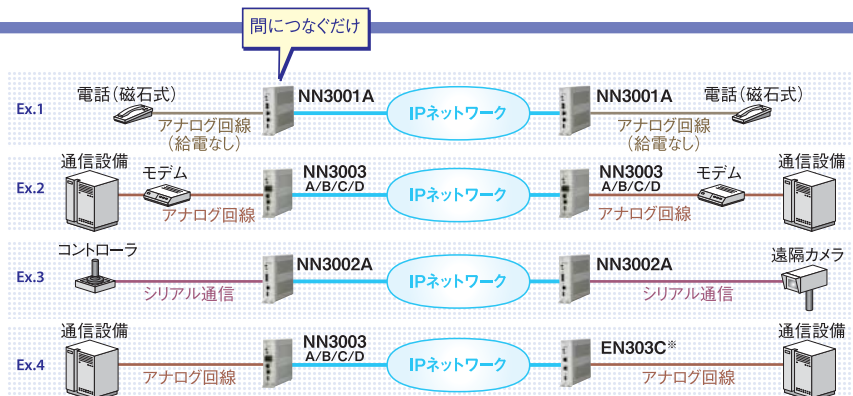

※:EN303C(旧製品)

●基本仕様

モジュール構成による
最上位モデル



アナログ電話機の
IP変換に



シリアル通信の
IP変換に



4線式/2線式通信の
IP変換に



アナログ回線IP多重化装置		2W音声IPアダプタ	シリアルIPアダプタ	アナログ回線IPアダプタ
形名	NN6001A	NN3001A	NN3002A	NN3003A/B/C/D※6
インタフェース	回線数	最大24回線	1回線	
	アナログ回線 2W/4W専用線	●対応 (専用チャネル盤で対応※1) 2W/4Wは設定切り替え	—	●対応 2W/4Wは設定切り替え
	アナログ回線 2W加入者回線	●対応 (専用チャネル盤で対応※1) 対交換機/対電話機は設定切り替え	●●対応 対交換機/対電話機	—
	アナログ回線 磁石式電話	●●対応 (専用チャネル盤で対応※1)	—	—
	接点	●●対応 (専用チャネル盤で対応※1)	—	●●対応:SS/SR信号にて代用可能 (入力1点、出力1点、NN6001Aとの対向不可)
	シリアル通信	—	●●対応 X.20、X.21、V.24/28、V.35対応※5	—
Ethernet側 インタフェース	回線数	1回線 (拡張用に別途2ポート搭載)	1回線	
	伝送方式	100BASE-TX / 10BASE-T (オートネゴシエーション機能:100Mbps優先)		
	プロトコル	UDP/IP、Telnet		
	IPアドレス	通信用に1個、管理用に1個のIPアドレス	通信用に1個のIPアドレス	通信用に1個、通信/管理用に各1 個のIPアドレス設定可
	通信モード	対向モード/メッシュモード※2	—	
最大伝送遅延 (片方向)※3		100ms以下 (メッシュモード) / 15ms以下 (対向モード)	100ms以下	
環境条件	周囲温度	-10～+55℃		
	相対湿度	20～85% (非結露)		
電源条件	電源電圧	AC100V±10%、DC-24V+3.2V、DC-48V+6.5V、 二重化 (電源0/1系)	AC100V±10%	AC100V±10%、DC24V+2.0-3.0V、 DC48V+4.0-7.5V、DC110V+11.0-16.5V
	消費電力	約150VA以下	15VA以下	15VA以下/DC電源時8W以下
VCCI		Class A		
寸法・質量	外見寸法	482(W)×220(H)×300(D) [mm]※4	40(W)×150(H)×230(D) [mm]	
	質量	約15kg	1.0kg以下	

※1:NN6001Aは、各インタフェースチャネル盤にて対応します。(6WCH盤:2W/4W専用線、2WCH盤:2W加入者回線、RDCH盤:磁石式電話、DIOCH盤:接点)

※2:対向モードは、装置を対向設置するモードです。メッシュモードは複数対地と通信するモードです。

※3:IPネットワークの遅延は除いています。 ※4:19インチラック/JISラックに搭載できます。

※5:オプションのインタフェース変換ケーブルで対応しています。(X.20/21用ケーブル、V.24/28用ケーブル、V.35用ケーブルの3種類あり)

※6:製品形名 NN3003A:AC100V、NN3003B:DC24V、NN3003C:DC48V、NN3003D:DC100V (DC電源仕様は両極性対応)

●アナログ回線 2W/4W専用線

通信方式	2線式または4線式	入出力レベル	アナログ回線IP多重化装置 NN6001A、アナログ回線IPアダプタ NN3003A/B/C/D
周波数帯域	300～3400Hz		4W設定 入力レベル:-8dBr、出力レベル:+4dBr
符号化	JT-G711 (μ-law PCM 非圧縮)		2W設定 入力レベル: 0dBr、出力レベル:-4dBr
入出力インピーダンス	600Ω平衡 (公称インピーダンス)	SS/SR方式	TTC JJ-21.10による。SR方式では地気/開放の切り替えが可能

●アナログ回線 2W加入者回線

通信方式	2線式 (対交換機レベータ/対自動電話機)	直流ループ抵抗	1200Ω以下 (電話機抵抗を含む)
周波数帯域	300～3400Hz	呼出信号	20±5Hz、75Vrms以上
符号化	JT-G711 (μ-law PCM 非圧縮)	発着信号	ループ発信
入出力インピーダンス	600Ω平衡 (公称インピーダンス)	転極方式	ノーマル/リバース (着信、応答時)
入出力レベル	入力レベル:0dBr、出力レベル:-8dBr		

●アナログ回線 磁石式電話

通信方式	2線式	入出力レベル	入力レベル:0dBr、出力レベル:-8dBr
周波数帯域	300～3400Hz	呼出信号	20±5Hz、75Vrms以上
符号化	JT-G711 (μ-law PCM 非圧縮)	発着信号	16Hz発着信
入出力インピーダンス	600Ω平衡 (公称インピーダンス)		

●接点

入力接点	8点 (地気入力)
出力接点	8点 (無電圧接点/地気出力)

●シリアル通信

適用回線	X.20、X.21、V.24/28、V.35 ※5	V.35	同期方式	1200、2400、4800、9600、14.4k、19.2k、28.8k、38.4k、48k、57.6k、64k、115.2k
X.21 同期方式	1200、2400、4800、9600、14.4k、19.2k、28.8k、38.4k、48k、57.6k、64k、115.2k、128k、192k、256k、384k、512k、768k、1024k、1152k、1536k		非同期方式	300、1200、2400、4800、9600、14.4k、19.2k、28.8k、38.4k、57.6k、115.2k
X.20 非同期方式	300、1200、2400、4800、9600、14.4k、19.2k、28.8k、38.4k、57.6k			
V.24/V.28 同期方式	1200、2400、4800、9600、14.4k、19.2k、28.8k、38.4k、48k、57.6k、64k、115.2k	タイミング信号	同期方式:ST1/ST2 非同期方式:サンプリングまたは調歩同期	
非同期方式	300、1200、2400、4800、9600、14.4k、19.2k、28.8k、38.4k、57.6k、115.2k	データ転送モード	SYNC / ASYNC / 調歩同期 / HDLC	

お見積り、ご注文、修理などのお問い合わせは下記まで。記載事項はおことわりなしに変更することがあります。

Anritsu

アンリツネットワークス株式会社

http://www.anritsu-networks.com/

本 社 : TEL 046-296-6760 〒243-0032 神奈川県厚木市恩名5-1-1

インフラビジネスユニット 営業本部

第1営業部	TEL 03-5320-3552	〒160-0023	新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル
第2営業部	046-296-6635	243-0032	神奈川県厚木市恩名5-1-1
東北支店	022-266-6130	980-6015	仙台市青葉区中央4-6-1 住友生命仙台中央ビル
第3営業部			
関西支店	06-6338-8277	564-0063	大阪府吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル
中国支店	082-263-8502	732-0052	広島市東区光町1-10-19 日本生命光町ビル
九州支店	092-471-7655	812-0004	福岡市博多区榎田1-8-28 ツインスクエア

◎製品に関するお問い合わせは—

■本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。

■このカタログの記載内容は2014年 4月 1日現在のものです。

CAT.No.ANP-PB11017-JA-1 (2.1)

ddc 【公知】