### /Inritsu

# PureFlow TM SUJ-X

PureFlow WS1 NF7501A



ネットワークソリューションの新しいプラットフォーム PureFlow WS1

# コンパクトなボディに 未来の可能性を

### ネットワークソリューションの 新しいプラットフォー<u>ム</u>

日々変わり続けるネットワークに対応していくため、 PureFlowは、新たな形へと進化しました。


PureFlow WS1は帯域制御機能を標準装備。その上に ライセンスを追加することで、様々な機能を実現するこ とが可能になります。

この1台がお客様に最適なネットワーク環境をご提供します。





# PureFlow WS1

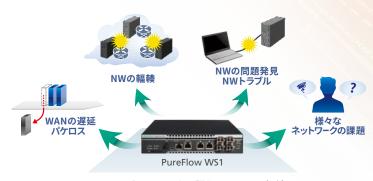

WAN・ネットワークの課題を1BOXで解決

- 最大4,096\*\*キューで自由に帯域制御 様々なポリシーに対応可能 \*別途シナリオ拡張ライセンスが必要です
- → ネットワークポートはSFP\*に対応 光ファイバを直収することが可能(1000BASE-X) \*SFPはオプションです。
- 階層化シェーピングは4階層 より細かい帯域制御ポリシーに対応可能
- バイパス機能を標準装備 万が一の障害時でも通信を継続可能 ※ポート18、2B(10/100/1000BASE-T)
- 柔軟なシステム構築が可能 REST (WebAPI) 対応で、柔軟なシステム構築が可能
- 保守サポート PureFlowシリーズは、国産製品なので保守・サポートも安心

#### 高精度シェーピングで通信品質を改善

バースト状に送信されるパケットは、ネットワーク機器のバッファに格納できずに廃棄されてしまい、通信品質を劣化させる可能性があります。

PureFlow WS1は、独自開発した高精度シェーピングエンジンにより、パケット送信間隔を調整することで、トラフィックを平滑化して安定した通信環境を構築できます。



### マイクロバースト抑制によるパケットロス低減

高性能サーバや画像のエンコーダ装置は、マイクロバーストを送信しやすく、ネットワーク内でパケットロスを引き起こします。PureFlow WS1は、大容量のパケットバッファを持ち、マイクロバーストを抑え、パケットロスの発生を低減します。



#### モニタリングマネージャ2

ネットワーク可視化ツールの「モニタリングマネージャ2」は、ネットワークに流れるトラフィックの状況を5種類の形式で表示・レポートすることができます。目的に応じてわかりやすく可視化できます。



#### 利用シーン

#### 企業ネットワークに

企業では、データ通信やIP電話、テレビ会議などの複合的なメディア活用が進んでいます。様々な通信が混在すると通信品質の低下を招きます。

PureFlowシリーズで各アプリケーションごとに帯域を制御し、安定 した通信品質を確保。高品質で安定的、しかも効率的な企業ネット ワークの構築に貢献します。

#### 仮想サーバ/アプリ PureFlow WS1 ..... [企業/拠点/アプリ] センター IPネットワーク 企業A 企業B 企業C 拠点C1 拠点A1 A2 拠点B1 C2 C3 A3 B2 ВЗ [基幹/業務/情報]

#### 映像配信サービスに


映像配信サービスでは、映像や音声の品質が重要。 映像や音声の 乱れは、ストリーミングサーバのバースト送信が引き起こす、パ ケットロスの発生が原因となることがあります。

PureFlowシリーズで、バースト状のパケットを、理想的な帯域に制御。パケットロスの発生を抑え、映像や音声の品質を保ちます。



#### 金融システムにおける安定稼働に

金融機関では、通信の信頼性・安定性・即時性が必要とされるため、各本支店間での勘定系システムが最優先されることが重要です。PureFlowシリーズで勘定系アプリケーションを優先する帯域制御を行うことで、他のトラフィックと共存させながら、即応性に優れたシステムを構築し、各トラフィックの安定性を確保します。

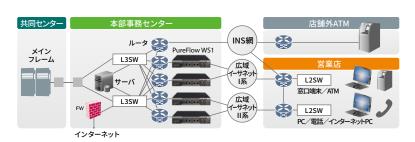


#### ● PureFlow WS1 主要諸元

項目	WJI工安阳八		<b>仕槎</b>
モデル			PureFlow WS1
形名			NF7501A
制御可能帯域幅			1kbit/s~標準100Mbit/s、最大1Gbit/s <sup>*1</sup>
制御可能市攻幅 最大シナリオ数			1KDIt/S~標準100MDIt/S、最入1GDIt/S 4.096 *2
シナリオ			4,096 4階層
	最大シナリオ階層数 シナリオ種別		4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 .11 /2	最大フィルタ数		1.15
フィルタ	最大グループ数		10,000
ルールリスト			1,024
	最大エントリー数		512 / グループ 装置全体 10,000
	最大エントリーIPアドレス数 **3		512 /グループ 装置全体 10,000
フロー	最大フロー数		512,000
インタフェース	Networkポート		ポート1、2、RJ-45またはSFP**を選択、ポート3、4はSFP**4 使用可能モジュール:1000BASE-SX、1000BASE-LX、1000BASE-T
	ネットワーク バイパスポート	適用ポート	ポート1B、2B (RJ-45)
		適応規格	10/100/1000BASE-T
	コンソールポート		RS-232C (RJ-45) ×1, miniUSB×1
	SDカードスロット		SDカード×1
	USBポート		USB 2.0 コネクタタイプ:タイプA
	管理用Ethernetポート		10/100/1000BASE-T
帯域制御	制御可能トラフィック		VLAN Tag (IEEE802.1Q)、QinQ (IEEE802.1ad)、IPv4パケット、IPv6パケット
	管理可能項目	レイヤ2	VLANID, CoS, Ethernet-Type
		レイヤ3	IPアドレス、プロトコル番号、ToS (IPv4)、トラフィッククラス (IPv6)
		レイヤ4	TCP/UDPポート番号
	帯域設定		最低保証帯域、最大帯域、バッファサイズ、優先度(8レベル)
VLAN対応			VLAN Tag (IEEE802.1Q), QinQ (IEEE802.1ad)
リマーキング機能			あり
トップカウンタ機能			あり
ドメインフィルタ機能*3			あり
最大フレーム長	Networkポート		2,048byte、または10,240byte
	管理用Ethernetポート		1,518byte
運用管理	設定		コンソール/Telnet/SSHv2によるCLI、RADIUS認証対応、WebAPI、WebGUI、OpenFlow <sup>#5</sup>
	管理		コンソール/Telnet/SSHv2によるCLI、SNMPv1/v2c/v3、EnterpriseMIB、SYSLOG、ピークレートモニタ、Web GUI、OpenFlow <sup>#5</sup>
	その他		モニタリングマネージャ2**6によるトラフィック監視
障害対策			リンクダウン転送機能、ネットワークバイパス機能
電源			AC100V-AC127V, AC200V-AC240V 50/60Hz ±2Hz
消費電力			85VA以下 65W以下
環境条件	動作温度/動作湿度		0~40°C / 20~80% (結露なきこと)
寸法/質量			42(H)、212(W)、375.5(D) mm (突起物は除く)/2.2kg以下
安全規格			UL62368-1, CSA C22.2 No.62368-1-14, EN60950-1
妨害波規制			VCCI-A, FCC-A, EN55032-A, RCM, JIS C 61000-3-2
	41 11 / + #11/m TAK	200141-11/- 400141-11	c 700Mbit/c 1Gbit/c への拡張け到除すずションライヤンフが必要です

- ※1:標準時は 100Mbit/s まで制御可能。200Mbit/s、400Mbit/s、700Mbit/s、1Gbit/s への拡張は別途オプションライセンスが必要です。
  ※2:標準時は 2,048 シナリオまで可能。4,096 シナリオへの拡張は別途オプションライセンスが必要です。
  ※3:ドメインフィルタ機能を使用する場合は、別途オプションライセンスが必要です。
  ※4:SFPはオプションです。
  ※5:OpenFlowによる設定・管理には、別途オプションライセンスが必要です。
  ※6:別売りのモニタリングソフトウェア「モニタリングマネージャ2(NF7201A)」およびサーバマシンが必要です。

#### ●帯域拡張ライセンス

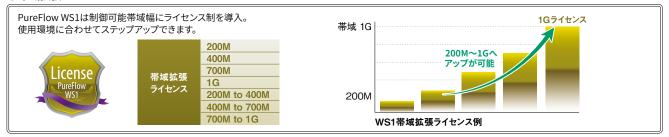

#### **PureFlowシリーズ**

PureFlow WS1【回線帯域:100M~1Gbit/s】

PureFlow WSX 【回線帯域:1G~10Gbit/s】





NF7601A

お見積り、ご注文、修理などのお問い合わせは下記まで。記載事項はおことわりなしに変更することがあります。



#### アンリツ株式会社

アプライアンスビジネス部

TEL 046-296-6725 〒243-8555 神奈川県厚木市恩名5-1-1

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読み下さい。
- 火災、感電などの事故や故障を避けるため温度、湿度、電源電圧は決められた範囲でお使い下さい。
- 本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または 役務取引許可が必要となる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には 米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。
- $\blacksquare$  PureFlow $^{\mathsf{TM}}$ は、アンリツ株式会社の登録商標です。
- このカタログの記載内容は2019年 5月17日 現在のものです。