

AN14165A/B/C

1.6GHz 低反射型ベッセルフィルタ



特長

高リターンロス: 15dB@DC $\sim$ f_0 , 8dB @ $f_0\sim 3f_0$

低群遅延偏差: $\Delta 100\text{mUI}$ @DC $\sim$ f_0 (UI の基準周波数: 対応ビットレート)

(100mUI は、 $f_0=1.6\text{GHz}$ で 46.8ps に相当)

用途

光通信, 測定器, その他

絶対最大定格

項目	定格
最大入力電力	17dBm
動作温度範囲	5°C $\sim$ 60°C

規格

Ta=25°C, Zin=50 Ω , Zout=50 Ω

項目	条件	単位	規格		
			min.	typ.	max.
カットオフ周波数 f_0		GHz		1.6	
対応ビットレート		Gbit/s		2.125	
リターンロス	DC $\sim$ f_0	dB	15		
	$\sim 3f_0$	dB	8		
インサーションロス	100MHz	dB		1.0	1.5
インサーションロス* ¹	0.2 f_0	dB	-0.4	0.1	0.6
	0.4 f_0	dB	-0.1	0.4	0.9
	0.6 f_0	dB	0.5	1.0	1.5
	0.8 f_0	dB	1.4	1.9	2.4
	1.0 f_0	dB	2.5	3.0	3.5
	1.2 f_0	dB	3.34	4.5	5.66
	1.33 f_0	dB	4.16	5.7	7.24
	1.4 f_0	dB	4.69	6.4	8.11
	1.6 f_0	dB	6.3	8.5	10.7
	1.8 f_0	dB	8.28	10.9	13.52
	2.0 f_0	dB	10.4	13.4	16.4
群遅延	DC $\sim$ f_0	mUI* ²			$\Delta 100$

*¹ 100MHz のインサーションロス基準

*² UI の基準周波数: 対応ビットレート

アンリツ株式会社

〒243-8555 神奈川県厚木市恩名 5-1-1

お問合せ先: アンリツデバイス株式会社マーケティング部 URL: <http://www.anritsu.co.jp/Devices/>

AN14165-J-C-2
Sept. 2014

型名


AN14165□

コネクタ記号

例) AN14165A


コネクタ記号	入力／出力
A	M-F
B	F-F
C	M-M

外形寸法

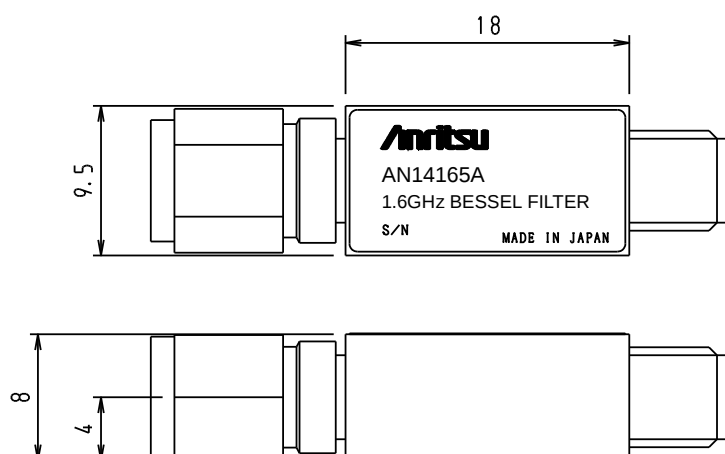


コネクタタイプ: K

特性例

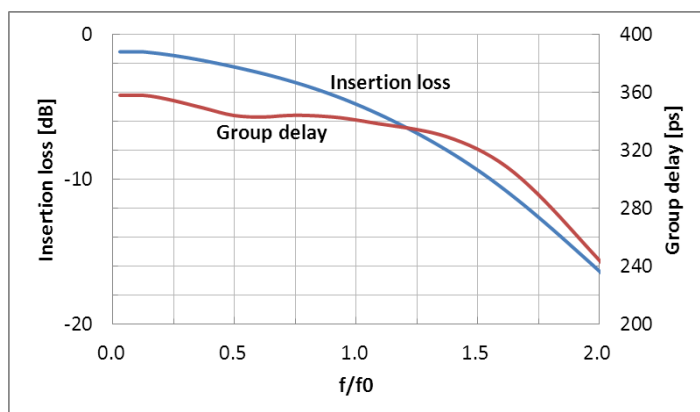

伝送特性

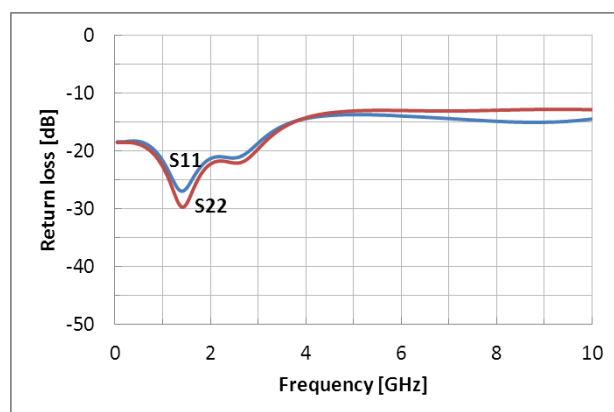

反射特性

記載事項はお断りなく変更することがございます。

アンリツ株式会社

〒243-8555 神奈川県厚木市恩名 5-1-1

お問合せ先: アンリツデバイス株式会社マーケティング部 URL: <http://www.anritsu.co.jp/Devices/>

AN14165-J-C-2
Sept. 2014

アンリツ株式会社

<http://www.anritsu.com>

本社	〒243-8555 神奈川県厚木市恩名 5-1-1	TEL 046-223-1111
厚木	〒243-0016 神奈川県厚木市田村町 8-5	
	計測器営業本部	TEL 046-296-1202 FAX 046-296-1239
	計測器営業本部 営業推進部	TEL 046-296-1208 FAX 046-296-1248
	〒243-8555 神奈川県厚木市恩名 5-1-1	
	ネットワーク営業本部	TEL 046-296-1205 FAX 046-225-8357
新宿	〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-14-1	新宿グリーンタワービル
	計測器営業本部	TEL 03-5320-3560 FAX 03-5320-3561
	ネットワーク営業本部	TEL 03-5320-3552 FAX 03-5320-3570
	東京支店(官公庁担当)	TEL 03-5320-3559 FAX 03-5320-3562
仙台	〒980-6015 宮城県仙台市青葉区中央 4-6-1	住友生命仙台中央ビル
	計測器営業本部	TEL 022-266-6134 FAX 022-266-1529
	ネットワーク営業本部東北支店	TEL 022-266-6132 FAX 022-266-1529
名古屋	〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 3-20-1	サンシャイン名駅ビル
	計測器営業本部	TEL 052-582-7283 FAX 052-569-1485
大阪	〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-23-101	大同生命江坂ビル
	計測器営業本部	TEL 06-6338-2800 FAX 06-6338-8118
	ネットワーク営業本部関西支店	TEL 06-6338-2900 FAX 06-6338-3711
広島	〒732-0052 広島県広島市東区光町 1-10-19	日本生命光町ビル
	ネットワーク営業本部中国支店	TEL 082-263-8501 FAX 082-263-7306
福岡	〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田 1-8-28	ツインスクエア
	計測器営業本部	TEL 092-471-7656 FAX 092-471-7699
	ネットワーク営業本部九州支店	TEL 092-471-7655 FAX 092-471-7699

再生紙を使用しています。

お見積り、ご注文、取り扱い、修理などは、下記までお問い合わせください。

〒243-0016 神奈川県厚木市田村町 8-5

アンリツ株式会社 デバイス営業部

TEL: 046-296-1228 FAX: 046-296-1254

● ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

1409

■本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。

アンリツ株式会社

〒243-8555 神奈川県厚木市恩名 5-1-1

お問合せ先: アンリツデバイス株式会社マーケティング部 URL: <http://www.anritsu.co.jp/Devices/>

AN14165-J-C-2
Sept. 2014