


ダイポール アンテナ

MP534A/B、 MP651A/B、 MP663A

25MHz～520MHz 470MHz～1700MHz 300MHz～1000MHz

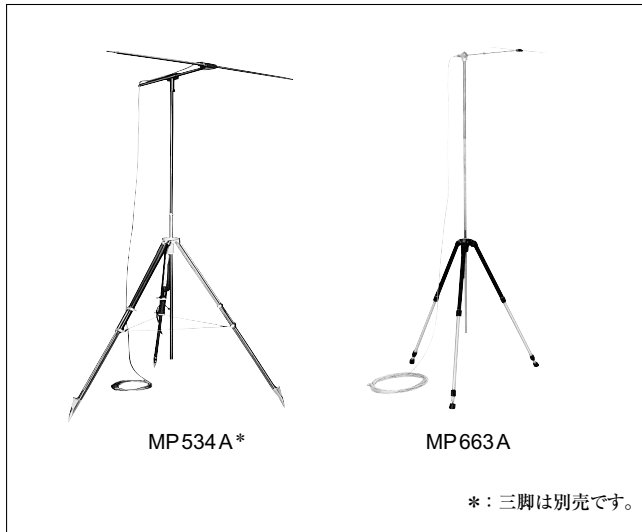

半波長ダイポールで、理論上の基準アンテナです。測定周波数ごとにエレメントの長さの調整が必要です。


規格

形名	MP534A/B	MP651A/B	MP663A
アンテナ形式	半波長ダイポール		
周波数範囲	25MHz～520MHz	470MHz～1700MHz	300MHz～1000MHz
入力インピーダンス	50Ω、N型コネクタ		
VSWR	≤2 (公称)		
平均相対利得	0dB (公称)		
最大許容入力電力	1W (25MHz～250MHz) 10W (250MHz～520MHz)	10W	
前後比	0dB		
寸法・質量	200 × 370 × 1300mm、 ≤11kg	50 × 70 × 500mm (本体)、 ≤2.5kg (本体)	80 × 120 × 640mm、 ≤8kg

オーダリング・インフォメーション

ご契約にあたっては、形名・記号、品名、数量をご指定ください。

品名は、現品の表記と異なる場合がありますので、ご了承ください。

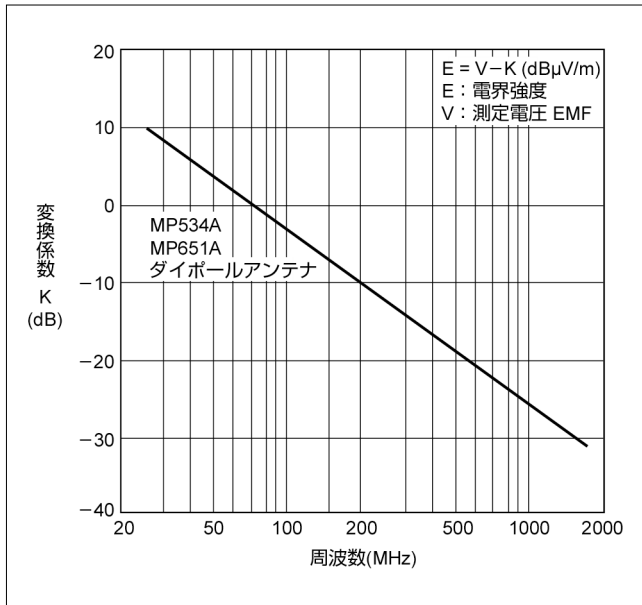

形名・記号	品名
MP534A	一本 体ー ダイポールアンテナ
MP534B	ダイポールアンテナ
J0118	ー標準付属品ー 同軸コード (S-5DWPL・5D-2W・S-5DWP)、10m (MP534Aに付属): 1本
J0119	同軸コード (N-LP-55U・RG-55/U・N-P-55U)、10m (MP534Bに付属): 1本
B0101	収容ケース: 1個
W0288AW	MP534A/B 取扱説明書: 1部
MP651A	一本 体ー ダイポールアンテナ
MP651B	ダイポールアンテナ
J0118	ー標準付属品ー 同軸コード (S-5DWPL・5D-2W・S-5DWP)、10m (MP651Aに付属): 1本
J0119	同軸コード (N-LP-55U・RG-55/U・N-P-55U)、10m (MP651Bに付属): 1本
W0289AW	MP651A/B 取扱説明書: 1部
MP663A	一本 体ー ダイポールアンテナ
J0120	ー標準付属品ー 同軸コード (N-P-55U・RG-55/U・N-P-55U)、10m: 1本
B0102	収容ケース: 1個
B0400A	三脚: 1個
B0127	三脚収容袋: 1個
W0290AW	MP663A 取扱説明書: 1部
MB9A	ー応用部品ー 三脚 (MP534A/B、MP651A/B共用)
MB18A	支柱 (MP651A/B用)
B0403C	三脚収容袋 (MB9A用)

構成

形名	MP534A	MP534B	MP651A	MP651B	MP663A
支柱	MP534A/Bに付属 *またはMB18A (別売)		MB18A (別売) * MP534A/Bと併用するとき不要		付属
三脚	MB9A (別売)		MB9A (別売) * MP534A/Bと併用するとき不要		付属
対応機種	—	ML524B	—	ML524B	ML524B